

取扱説明書

この度はCoreSWX製 PowerbaseEDGEバッテリーをお買い求めいただきありがとうございます。ご使用前に本書をよくお読みいただき安全にお使いください。お読みになられた後はいつでも取り出せる場所に保管してください。

安全にお使いいただくための注意

本バッテリーは取扱いを誤ると破裂、発火、発煙、発熱、漏液の恐れや性能低下、故障の原因となりますので、下記の禁止および注意事項を必ず守ってください。

▲ 危険	▲ 警告
<ul style="list-style-type: none"> ・ 充電は専用充電器以外、使用しないでください。 ・ 端子間を金属類でショートさせないでください。 ・ 金属製のものと一緒に持ち運んだり保管しないでください。 ・ 水に浸さないでください。電池を乾燥させ、過度な乾燥や湿度の高い環境から遠ざけてください。 ・ 車内や直射日光の当たる場所など、過度な熱にさらされる場所に電池を放置しないでください。指定された温度範囲外では使用しないでください。 ・ 端子に直接半田付けしないでください。 ・ 極端な衝撃や圧力を加えたり、端子をショートさせるような物を置かないでください。 ・ ケースを削ったり穴を開けないでください。また分解したり改造しないでください。 ・ 電池が破損している場合は使用しないでください。 ・ 電池を腐食しやすい環境で使用しないでください。塩水、海水、酸、アルカリ、腐食性ガスなどで損傷することがあります。 ・ バッテリーセルを誤った種類に交換した場合、爆発する危険性があります。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 高温や高負荷で使用した後はケースが熱くなることがありますので注意してください。 ・ 所定の充電時間を超えても充電が終了しない場合は直ちに充電を中止してください。 ・ 充電や放電中に異臭を発生したり、異常な発熱や変色、変形など通常と異なる症状が見られる場合は直ちに使用を中止してください。 ・ バッテリーから漏液したり異臭がした場合は、火気より離してください。 ・ 万一漏液した場合は、直ぐにきれいな水で手と顔をよく洗ってください。 ・ バッテリー液が目に入った場合は、直ちに医師の診察を受けてください。
	▲ 注意
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 涼しく乾燥した場所で保管してください。長期間使用しない場合は、機器から取り外してください。 ・ 帯電物や静電気の発生する場所に接触、接近させないでください。 ・ 端子は常にきれいな状態で使用してください。

自己放電を防ぐために、本バッテリーはストレージモード（スリープモード）で出荷されています。


LEDボタンを押すとバッテリーパックが起動します。また充電して起動させることもできます。

手動でストレージモード（スリープモード）にする際は、LEDボタンを約20秒間押してください。

特徴：

- ・ 多目的Vマウントリチウムイオンバッテリーパック
- ・ リアルタイムバックライトLCD
- ・ 14Vメインx1、8.4V出力ポートx1の他に、5V USB出力x2、14V P-Tap(D-Tap)出力x2の端子を備えており、多様なニーズをカバーします
- ・ スリープ/ストレージ機能により自己放電による過放電を防ぎます
- ・ クイックリリースプレート付。機器への装着が敏速かつ容易に行えます*1
- ・ 温度、過電流、過電圧保護

PB Edge

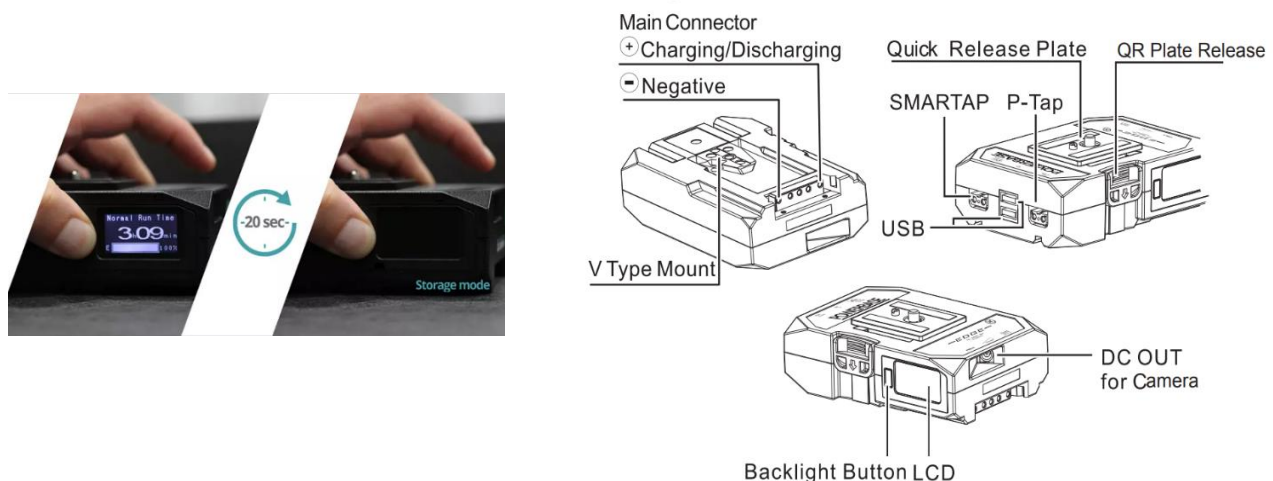

放電	充電
<ul style="list-style-type: none"> • PB-EDGEの最大連続放電電流は、トータル5A、8.4V出力からは3Aです。 • 高温下での放電はバッテリーの寿命を短くしますので周囲温度0℃～40℃の範囲で行ってください。 <p><LCD表示>*2</p> <ul style="list-style-type: none"> • LCDは①デフォルト設定の13W消費量に基づく残ランタイム表示②実際の消費量に基づく残ランタイム表示、③充電している時の残充電時間表示、の3つのフェーズを自動的に切り替えます。 • LEDボタンを1秒押すとLCDバックライト機能が有効になります。 • 動作中、バッテリーに出入りする電流を7秒間隔でサンプリングしています。充放電中は電流が変動するため残時間の測定値も変動します。 	<ul style="list-style-type: none"> • PB-EDGEは、CoreSWX充電器で充電するよう設計されています。他社製充電器を使用する際は(株)アイ・ディー・エクス国内営業部にお問い合わせください。 • 充電は周囲温度0℃～45℃の範囲で行ってください。10℃～35℃の環境で充電するとより効果的です。この範囲外の充電では充電容量が最大にならない場合があります。

*1



クイックリリースプレートには 1/4 インチネジが付いており、機器本体への着脱が容易に行えます。

The Edge is outfitted with a quick release plate on the top (or back) of the pack, useful for many applications. The quick release plate has a 1/4-20 thread to attach under most cameras, and a 1/4-20 receptacle on the opposing side to mount to a tripod. In addition, the 1/4-20 quick release plate can be used to attach the pack to any part of a camera cage's side, top...anywhere with a 1/4-20 thread!



ランタイムLCDは、以下の3つのパターンの残時間を「分」と「%」で表示します。

放電していない状態では、13Wで放電する場合の仮想ランタイムを「分」で、残容量を「%」で表示します。

放電中は、実際の消費電力を基にランタイムを「分」で、残容量を「%」で表示します。

充電中は、充電完了までの残時間を「分」で、バッテリーの容量を「%」で表示します。

バッテリーのリサイクルについて：

リチウムイオン電池はリサイクルが可能です。不要となったバッテリーは端子を絶縁し(株)アイ・ディー・エクス 国内営業部迄ご連絡ください。

*残容量が10%以下になると、残容量%ゲージの「E」が点滅します

仕様：	
モデル	PB-EDGE
セル	Li-ion
電圧	14.8V
出力	Vマウントメイン スルー電圧 x 1、8.4V x 1、USB Type-A x 2、P-Tap(D-Tap) スルー電圧 x 2
容量	49Wh
最大放電電流	5A (トータル出力)、 8.4V出力ポート(3A)
周囲温度	充電 0℃ - 45℃ (10℃ - 35℃ 推奨)
	放電 0℃ - 40℃ (10℃ - 40℃ 推奨)
	保管 10℃ - 35℃ (推奨)
外形寸法 (W x H x D mm)	90 x 131 x 50
質量 (約 g)	450

外観および仕様は予告なく変更することがあります。

製造元：
CoreSWX LLC
91 Commercial St. Plainview
NY, 11803 USA
HP: www.coreswx.com
Tel: 516-595-7488

日本総代理店：
株式会社アイ・ディー・エクス
〒214-0021
神奈川県川崎市多摩区宿河原6-28-11
Tel:044-850-8801 Fax:044-850-8838
HP:https://www.idx.tv E-mail:idx.japan@idx.tv