

# IA-300HV



## 28V 300W AC Adaptor Power Supply

### 取扱説明書

このたびは、IA-300HVをお買い求めいただきありがとうございます。IA-300HVは業務用カメラなど業務用機器に電源を供給するための小型で高容量なACアダプターです。携帯性に優れており、持ち出す際にも収納バック等に簡単に収納でき、幅広くお使いいただけます。ご使用に際しては本書をよくお読みいただき、基本的な取り扱い方法や注意事項をご理解された上で、安全にお使いください。お読みになられた後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

### 安全にお使いいただくための注意

間違った使い方をした場合、火災、感電あるいは怪我や製品故障などの重大な原因となることもあります。事故を防ぐために、下記の項目を必ずお守りください。

#### ⚠ 警告：死亡や重傷を負う危険が生じる可能性があります

- 機器に表示されたものと異なる電源電圧で使用しないでください。
- 電源コードを傷つけないでください。また、傷ついた電源コードは使用しないでください。
- コネクターのプラス、マイナス極をショートさせないでください。接続の際にはコネクター端子に金属類などを接触させないように十分ご注意ください。
- 直射日光のあたる場所や熱器具の近く、水に濡れる可能性のある場所、湯気・湿気・埃などの多い場所での使用・保管・設置はしないでください。
- 分解・改造は絶対にしないでください。故障や修理・点検は必ずお買い上げの販売代理店または弊社営業部にお問い合わせください。
- 使用中に異臭や変色・変形などが有った場合はすぐに使用を中止し、電源スイッチを切って電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 落下させたり、ハンマーで叩くなど強い衝撃を与えないでください。また重いものを載せたり圧力をかけないでください。
- 損傷が著しい場合は使用しないでください。



最大出力、又は最大出力に近い負荷電力で使用した場合、筐体やハンドルが熱くなることがあります。このような場合は電源スイッチ OFF 後 15 分待ってから持ち運んでください。

#### ⚠ 注意：けがや物品損害が生じる可能性があります

- AC コードは必ず付属のものをご使用ください。
- 本製品に付属の AC コードセットは他の機器には使用できません。
- AC コードは 2 極接地極付コンセントに接続してください。
- 必ず弊社指定の使用条件を守ってください。
- 高温環境下では使用しないでください。
- DC ケーブル及びコネクターは規格に合うものをご使用ください。また、接続する際は奥までしっかりと差し込んでください。
- 使用中は本体の温度が上昇しますが、異常ではありません。
- 本体の上に物を置いたり、通気口を塞がないでください。
- 一般的な使い方として、本体底面にある 4 個のゴム足が接地面に着くよう平らな面に置いてください。
- この装置は業務用であり、子供がいる可能性のある場所での使用には適していません。
- この製品はクラス A 情報技術装置です。住宅環境で使用する場合は、電波障害を発生させる恐れがあります。その際、この製品の利用者は適切な手段を講ずることが必要とされることがあります。


### 特徴

- カメラなど ENG 機器の DC 電源として使用できます。
- 現在の出力電圧を 0.1V 単位でリアルタイムに確認できます。

### 仕様

- 入力電圧：AC100V 50Hz/60Hz
- 最大消費電力：340W 340VA
- 出力定格：28V 最大 10.7A
- 出力コネクター：XLR 3P メス端子 (1pin: - 2pin: + 3pin: NC)
- 使用温度 / 使用湿度：0°C ~ 40°C 20% ~ 90%RH
- 質量：約 1,700g
- 寸法：125.7(W) x 75(H) x 255(D) mm 本体のみ

### 各部名称

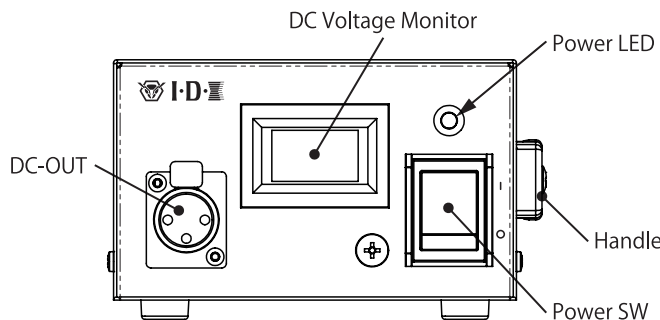

### 使用方法

- 1：付属の AC コードを本機及びコンセントに接続してください。
- 2：本機の電源スイッチを ON にすると DC 出力します。
- 3：本機及び使用機器を DC ケーブルで接続し、使用機器の電源を ON にしてご使用ください。  
※ 負荷の状況により筐体が熱くなる場合がありますのでご注意ください。
- 4：使用後は電源スイッチを OFF してください。