

Core 独自の 14V/28V デュアル電圧 HELIX MAX シリーズに大容量タイプが新発売!!

Now Available in 275wh and 367wh



HELIX
MAX

Available in V-Mount, G-Mount and B-Mount



V-Mount

B-Mount

- 既存の 98Wh/150Wh モデルに、**275Wh/367Wh** の大容量モデルが加わりました
- 動作電圧 DC11V-16.8V, DC22V-33.6V
- リアルタイムバックライト付き LCD (残容量%, 動作残時間、充電残時間)
- 新型ラップアラウンド 5 段階 LED 残量表示
- P-Tap(D-Tap) x 1, USB Type-A x 1
- RFID/NFC リーダーアプリにより、携帯電話やタブレットでバッテリーデータを受信、確認することができます
- IDX 製 14V 充電器での充電が可能です(B マウントは除く)。充電器のモデルや FW のバージョン、充電電流によってはタイマーが動き 1 回の充電で満充電にならないことがあります。(株)アイ・ディー・エクスまでお問い合わせください



Runtime LCD

パックの側面にバックライト付きランタイム LCD を搭載し、3つのフェーズの情報を提供します。パックを使用していないときは推定ランタイムを表示し、使用しているときは3秒ごとに負荷をサンプリングすることで実際の残時間を表示するように設計されています。充電中は、LCD が 90 度回転し、バッテリーが満充電になるまでの充電時間を表示します。さらに、残容量をパーセントで表示します。



Wraparound LED Gauge

バッテリーの残量を確認するために、ラップアラウンド型バッテリーステータス LED を装備しました。この新たな LED により撮影現場のあらゆる角度からバッテリーの残量を確認することができます。LED ゲージは充電中と放電中に点灯します。未使用時に LED が消灯している時は側面のボタンを押して点灯させます。



仕様・価格

高電圧出力のためには HELIX 用アクセサリマウントプレートが必要です

モデル	HLX-275MXV	HLX-360MXV	HLX-275MXB	HLX-360MXB
価格	標準価格 ¥148,500(税込)	標準価格 ¥174,900(税込)	標準価格 ¥148,500(税込)	標準価格 ¥174,900(税込)
インターフェース	V-Mount	V-Mount	B-Mount	B-Mount
容量	275Wh	367Wh	275Wh	367Wh
動作電圧(デュアル電圧)	DC11V-16.8V DC22V-33.6V	DC11V-16.8V DC22V-33.6V	DC11V-16.8V DC22V-33.6V	DC11V-16.8V DC22V-33.6V
最大放電電流 (連続) (ピーク)	20A (高電圧時: 10A) 24A (高電圧時: 12A)	20A (高電圧時: 10A) 24A (高電圧時: 12A)	20A (高電圧時: 10A) 24A (高電圧時: 12A)	20A (高電圧時: 10A) 24A (高電圧時: 12A)
付属出力端子	P-Tap (D-Tap) x1 USB Type-A 5V,3A x1	P-Tap (D-Tap) x1 USB Type-A 5V,3A x1	P-Tap (D-Tap) x1 USB Type-A 5V,3A x1	P-Tap (D-Tap) x1 USB Type-A 5V,3A x1
外形寸法 (WxHxD)	89 x 160 x 70 mm	89 x 160 x 91 mm	89 x 160 x 70 mm	89 x 160 x 91 mm
質量	約 1.4kg	約 1.6kg	約 1.4kg	約 1.6kg



14V/28V 98Wh / 150Wh モデル



HLX-9MXS
標準価格 97,900 円 (税込)



HLX-150MXS
標準価格 122,100 円 (税込)



V-Mount



B-Mount



HLX-150MXB
標準価格 122,100 円 (税込)



DIRECT CONNECT



HLX-BABV-S35
標準価格 40,700 円 (税込)



ARRI Alexa35 の B マウントコネクターを取り外し HELIX V-mount バッテリーを使用することが可能となります。マウントプレートはカメラに高電圧を供給し、ARRI PDM-1 および AEM-1 モジュールと連動して動作します。

高電圧出力のためにはアクセサリマウントプレートが必要です。



HLX-TS-SFF
標準価格 53,900 円 (税込)



HLX-TB-SFF
標準価格 57,200 円 (税込)



HLX-TS-CPM-3P
標準価格 64,900 円 (税込)



B-Mount 充電器
GPM-X2B
標準価格 45,100 円 (税込)

仕様 :

高電圧出力のためには HELIX 用アクセサリマウントプレートが必要です

モデル	HLX-9MXS	HLX-150MXS	HLX-9MXB	HLX-150MXB
インターフェース	V-Mount	V-Mount	B-Mount	B-Mount
容量	98Wh	148Wh	98Wh	148Wh
動作電圧 (デュアル電圧)	DC11V - 16.8V DC22V - 33.6V	DC11V - 16.8V DC22V - 33.6V	DC11V - 16.8V DC22V - 33.6V	DC11V - 16.8V DC22V - 33.6V
最大放電電流 (連続)	20A (高電圧時: 10A)	20A (高電圧時: 10A)	20A (高電圧時: 10A)	20A (高電圧時: 10A)
付属出力端子	P-Tap (D-Tap) x1 USB Type-A 5V,3A x1	P-Tap (D-Tap) x1 USB Type-A 5V,3A x1	P-Tap (D-Tap) x1 USB Type-A 5V,3A x1	P-Tap (D-Tap) x1 USB Type-A 5V,3A x1
外形寸法 (W x H x D)	90 x 118 x 60 mm	90 x 118 x 69 mm	90 x 118 x 60 mm	90 x 118 x 69 mm
質量	約 816g	約 998g	約 816g	約 998g

照明機器用に特化した 大容量、ハイロードタイプ
V-mount リチウムイオンバッテリーが新登場!!

Power Optimized For Lighting


The Apex 360 Battery System

APEX
360

APEX
360

APX-360V

367Wh (14.8V / 25.5Ah) V マウントリチウムイオンバッテリーパック

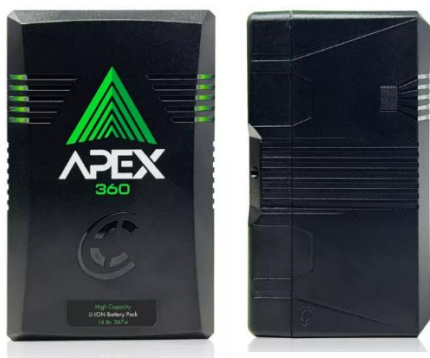

APX-360V 標準価格 107,800 円 (税込)

モデル	APX-360V
インターフェース	V-Mount
容量	367Wh (14.8V, 25.5Ah)
動作電圧	DC12V - 16.8V
最大放電電流 (連続)	24A
外形寸法 (W x H x D)	97 x 160 x 89 mm
質量	約 1,724g

- Point** APEX-360V の最大の特徴は、照明機器用途に特化したデザインで 367Wh の大容量、連続 24A 放電が可能です。従来の V マウントリチウムイオンバッテリーでは対応できなかった照明機器への使用の幅が広がります。
- Point** LCD 表示や P-Tap/USB 出力、通信等の付加価値を省くことにより高コストパフォーマンスを実現しました。
- Point** 5 段階の残量表示 LED を左右に配置することにより、バッテリー残量の視認性が向上しました。充電中・放電中は、LED が点灯します。あらゆる角度から、遠くからでもよく見えるので電池の残量が一目瞭然です。



HLX-SHD-DVMT/HLX-SHD-DBMT

SmallHD プロダクションモニター用 14V/28V dual V-mount/B-Mount バッテリーブラケット



出力 : DC22-34V
外形寸法 : 107 x 315 x 20 mm
質量 : 590g
入力電圧 : 14V V-mount/B-mount バッテリー
HELIX MAX バッテリー
価格 : HLX-SHD-DVMT / HLX-SHD-DBMT
標準価格 63,800 円 (税込)



HLX-SHD-DVMT/HLX-SHD-DBMT は、SmallHD プロダクションモニターの背面の Arca Swiss SmartRail をシームレスにスライドさせ、ケーブルレスで手間のかからない電源接続を提供します。
14V および HELIX MAX バッテリーシステムの両方をサポートします。
このブラケットにより、2 つのバッテリープレートホットスワップすることができます。
また 3 ピン XLR ポートを使用してバッテリープレートとモニター本体のホットスワップが可能です。



PBE-LINK

Power Base Edge – Link



DSLR/小型シネカメラ用パワーベースで長時間撮影が可能!

パワーベースエッジは、DSLR や小型シネカメラ用ほか多様なニーズに応えるための出力ポートを備えた Li-ion V マウントバッテリーです。特定の取り付け方、使い方がありませんので、ユーザー様のお好みにアクセサリーと共にご使用いただくことが出来、純正バッテリーに比べ長時間撮影が可能になります。

標準価格 ¥48,400 (税込)

PBE-LINK の充電は、IDX 製 PD 充電器をご使用いただけます。
(PB-EDGE, にはご使用いただけません)

USB PD 充電器 UC-PD-1
標準価格 ¥6,600 (税込)



- モデル : PBE-LINK
 - 容量 : 70Wh (14.8V 4.7Ah)
 - 最大出力 : 8A
 - 外形寸法 : 99W x 142H x 42D mm
 - 質量 : approx. 635g
- 出力ポート :
 - ・V-mount (メイン) 14V スルー電圧 x 1
 - ・8.4V x 1
 - ・USB-C PDx 1
 - ・USB Type-A 5V x 1
 - ・P-Tap(D-Tap) x 2




Powerbase Edge シリーズは、バッテリーパックの "スイスアーミーナイフ" のようなもので、標準的な V マウントパックとして・カメラの下にマウントした小型シネパックとして・手持ちジンバルの下にマウントして・その他多くの映像制作の電源用途をカバーします。



PBE-Link は、接続された機器を検知して適切な電力を供給し、その機器をできるだけ速く充電することができる USB-C PD ポートを装備しています。これにより、回路にダメージを与えるような過大な電力を供給することなく高速充電を実現し、携帯電話、タブレット、ノートパソコン等を充電することができます。



PBE-Link のリンク機能により、バック同士を接続して並列出力することができます。V マウントカメラの背面では、2 x バックで 140Wh の電力を供給できることになります。



- ① 放電していない状態では、25W で放電する場合の仮想ランタイムを「分」で、残容量を「%」で表示します。
- ② 放電中は、実際の消費電力を基にランタイムを「分」で、残容量を「%」で表示します。
- ③ 充電中は、充電完了までの残時間を「分」で、バッテリーの容量を「%」で表示します。

❖ 充電器について

IDX 製 V マウント充電器をご使用いただけます。
VAL-4Si/VL-4Si は、ファームウェアのバージョンによって充電エラー(充電停止) になることがあります。ご使用になる充電器につきましては弊社国内営業部までお問い合わせください。



PBE-Link は、より堅牢なマウントソリューションのために、アップデートされたタブスタイルのクイックリリースプレート装備しています。クイックリリースプレートは、ほとんどのカメラの下に取り付けることができる 1/4-20 ネジと、三脚に取り付けることができる 1/4-20 レセプタクルが反対側に付いています。



RENEGADE

RNG-7

容量 : 777Wh (28.8V, 27Ah)
外形寸法 : 243 x 348 x 135 mm
質量 : 約 9.8Kg
Cell : LiFePO4

出力 : 2 x XLR 4P 15V, 20A (regulated)
2 x XLR 3P @28V (DV22.5V-32.85V)
1 x PowerConn @48V, 15A (regulated)

充電時間 : 約 3.5 時間 (付属の急速充電器 PFQ8 にて充電)
残量表示 : バックライト付きランタイム LCD

PFQ8
SPEED CHARGER
PSE 申請中

AC Mains Input: 80-240VAC 50/60Hz

(Incorporated with IP67-rated protection)



株式会社 アイ・ディー・エクス

〒214-0021 神奈川県川崎市多摩区宿河原6-28-11

Tel.044-850-8801 Fax.044-850-8838

◆ホームページ◆ <https://www.idx.tv/jp>

◇Facebook◇ <https://www.facebook.com/idxjapan>