




GENERAL CATALOG FOR
PROFESSIONAL USERS



GIVING YOU
THE POWER TO CREATE

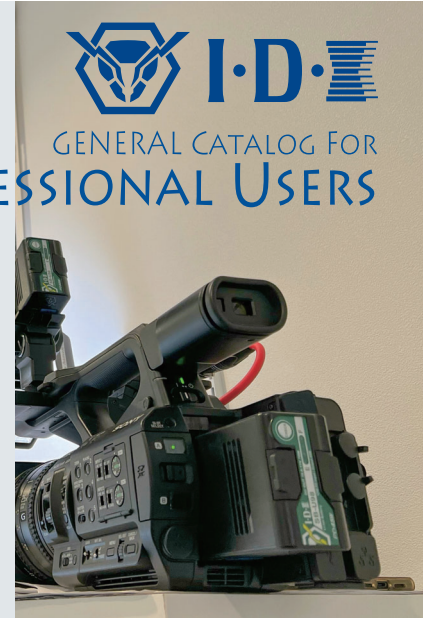



アイ・ディー・エクス(IDX)は、バッテリーとその周辺機器、映像機器、照明機器を提供するメーカーです。1996年、当時業界初となるリチウムイオンセルを採用したバッテリーの製品化をきっかけに広くお客様に知っていただける企業となりました。設立以来高品質かつ利便性に優れた商品づくりにこだわりを持ち続け、「安心・安全な製品をお客様に提供する」ということを最優先に開発を続けております。現在に至るまで世界中の数多くのお客様に製品をご使用いただけている事は、私たちの誇りであり、原動力となっております。

Becomes free by connecting ~つながることで、自由になる~

私たちは私たちのバッテリーで世界を動かしたいと考えています。

バッテリーは電源ケーブルをなくし、撮影の自由度を増すためのもの。

さらに、いざという時に身近にあるバッテリーが、もっと役立つことが出来たら。

Giving you the power to create

~創造する力を与える~

近年、バッテリーをはじめとする電源供給機器は映像業界だけでなく産業用ロボット、セキュリティ、輸送機器といったさまざまな業種業態で使用され、長寿命、高容量、小型軽量などよりいっそうの高性能がもとめられています。私たちはより安全で安心して長くご愛用いただける製品開発に取り組むことで、皆様の声にお応えしています。

エンブレム



オリエントスズメバチ (Oriental hornet)
学名 *Vespa orientalis*

2010年に大学の研究チームはオリエントスズメバチが、太陽の光を取り入れ、エネルギーに変換することができる事を発見した。このためオリエントスズメバチは他のスズメバチと違い太陽が最も強く照らす時間帯に活発に行動する生態を持っている。

体組織の色素を使って発電する過程の研究は、将来のバイオソーラー発電へ可能性の追求や、その他の生物組織による光と電気に関する興味深い研究に大きな端緒をもたらすものになるかもしれません。

IDXはオリエントスズメバチをエンブレムとして、このすばらしい生物と研究チームの発見のように常に可能性を追求していきます。



Company history

- 1989 東京都港区にて会社設立
BP・NPタイプニカドバッテリーの販売を開始
- 1993 本社を港区三田から川崎市多摩区に移転
- 1994 アメリカ現地法人開設
イギリス現地法人開設
- 1996 業界初NPタイプリチウムイオンバッテリー発売
- 1998 業界初リチウムイオン・ニッケル水素・ニカドバッテリー対応
オールマイティー充電器ALシリーズ販売開始
長野オリンピックサポートセンターを設置
- 2000 ENDURA System開発開始
- 2003 国内物流事務所(福生)開設
- 2004 本社を現住所に移転
- 2005 香港に物流事務所開設
Wireless Videoシステム販売開始
ISO14001認証取得
- 2007 TVLogic社製モニター販売開始
- 2008 業界初の非圧縮HD Wireless Video System販売開始
InterBEEにてHDシステム対応のバッテリーE-HL9/HL9S発表
- 2011 JVC KENWOOD社製ビデオカメラへ専用バッテリーSSL-JVC50提供開始
- 2012 業界初屋外使用可能Wireless Video System「CW-7」販売開始
InterBEEにて新ENDURAバッテリーDUOシリーズ発表
- 2013 DUOシリーズ販売開始
- 2014 国内物流事務所を横浜に移転
TVLogic Co.,Ltdの日本総輸入代理店契約を結ぶ
CUEシリーズバッテリー販売開始
- 2015 業界初2km双方向伝送を可能としたCW-F25販売開始
Panasonic社製ハンディビデオカメラ専用バッテリーSL-VBDシリーズ販売開始
- 2016 高密度セル採用のコンパクトバッテリーDUO-Cシリーズ販売開始
- 2017 JiangMen Yuanmeidao Technology Co.Ltd.と日本総輸入代理店契約を結び、
PDMOVIEブランドのレンズコントロールシステム販売開始
- 2019 2系統 映像伝送が可能なCW-D10発売開始
PowerLinkバッテリー IPLシリーズ発売開始
- 2020 IDX史上最小のVマウントバッテリーImicroシリーズ発売開始
- 2021 InterBEEにてPD対応バッテリーDUO-CPシリーズ発表、発売開始
- 2022 SB-Uシリーズリニューアル(PD対応)
- 2023 PD対応バッテリーImicro-PDシリーズ発売開始
- 2024 IDX初 BマウントタイプバッテリーHVシリーズ発売開始
SL-FシリーズPD対応化、SL-FPDシリーズ発売開始
- 2025 IDX初 半固体リチウムイオン電池採用 ポータブル電源GUARDIAN発表

Contents

Company profile	P01-02
安全基準	P03-04
Selector Guide	P05-06
バッテリー (V/B-Mount)	P07-13
半個体ポータブル電源	P13
バッテリー (DV、NP)	P14-16
充電器	P17-20
アクセサリ	P21-27
特注品	P28
ポータブル電源	P29-30
ライト	P31-32
保証制度/航空輸送	P33
INDEX	P34

IDX は創業当初よりリチウムイオンの可能性を見出し、業界に先駆けてバッテリーの開発を行って参りました。リチウムイオンは「エネルギー密度が高く、小型・軽量化が可能」「長寿命」など様々なメリットがあり、お客様の利便性を向上させるバッテリーとして開発の中心を担ってきました。

しかしながら、そのエネルギー密度の高さ故に安全性の確保がされていない状態の製品や、間違った使用方法により事故が発生するなどとても危険な側面があるのも事実です。

そこで、IDX ではお客様へより安全なバッテリーを提供するために、“安全性”を最優先に設計・製造を行っています。

国際安全規格に 基づく製品設計

国際規格である IEC62133 規格とは、電気工学、電子工学、および関連した技術を扱う国際的な標準化団体である、**IEC(国際電気標準会議)**によって策定された、「**リチウムイオンバッテリーの安全要求事項**」の事を指します。これには、電池の設計、製造に関する要求事項と試験内容が規定されており、この規格に準拠した製品ということの**CB 証明書があれば世界中で「安全な製品」という評価を受けることができます。**



The image shows a sample of an IEC CB Certificate and a corresponding Test Report. The certificate is issued by SGS Fimko Takamoko S. FI-00380 Hs. The test report is issued by SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. Shenzhen Branch. The report details the testing of secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes, specifically for portable sealed secondary cells and for batteries made from them, for use in portable applications - Part 2: Lithium systems. The report number is SSES211100729701, dated 2021-12-31. The test specification is IEC 62133-2:2017, CS Scheme. The test report form number is IEC62133_2A. The test report form originator is DQIRA. The master TRF is dated 2017-08-10. The report is issued under the responsibility of the IEC System of Conformity Assessment Schemes for Electrotechnical Equipment and Components (IECEE System). The report is not valid as a CB Test Report unless signed by an approved CB Testing Laboratory and appended to a CB Test Certificate issued by an NCB in accordance with IEC62133-2.

IDX の安全性

保護回路の二重化設計

バッテリー内部には**保護回路**が搭載されており、「過充電」「過放電」「過電流(充放電)」「過温度」が検知されると**バッテリーの内部が危険な状態に達する前にバッテリーの機能を停止**する仕組みになっています。

IDX 独自の評価試験の実施

IDX 独自で実施している“機能性評価試験・信頼性評価試験”は、左記 **IEC62133** で定められた要求事項よりも **厳しい基準** が設けられているものもあり、**更なる安全性** を担保しています。

第三者認定試験機関発行の UN38.3 テストレポートの取得

UN38.3 とは、国連が定めるリチウムイオン電池の輸送の安全に関する基準と試験方法の規定です。「**輸送時の安全維持**」が目的とされ、国際輸送（船舶、航空および鉄道）時には、この試験に合格することが求められています。この試験に合格したことを証明するものが「UN38.3 Test report」/「UN38.3 TestSummary」です。IDX のバッテリーは、この試験をを第三者機関によって実施しています。

IDX では HP を介してすべてのモデルの UN38.3 Test summary を公開しており、レポートの信憑性・透明性に自信を持って製品作りをしています。

IDX の 安全宣言

撮影現場へ POWER と SAFETY を提供する

これからも IDX は、
「安全なバッテリーをお客様に提供する」
ということを最優先にバッテリーの開発を続けます



Battery Selector Guide

V-Mount/B-Mount Battery Selector Guide



バッテリーを選ぶ際に、どれが一番使い勝手が良いか迷うことはありませんか？
撮影・編集現場は千差万別、使用する環境によってお勧めのバッテリーやアクセサリも様々です。
IDXでは、ご相談や質問、御見積依頼など随時受付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

高負荷対応

電力を大量に消費するカメラ・照明のセットアップに最適



USB(Type-A)出力

スマートフォン、タブレット他
USBデバイスへ電源供給



長時間対応

大容量/高エネルギー密度(>100Wh)



USB PD(Type-C)入力/出力

スマートフォン、タブレット他、USBデバイスへ電源供給・USB PD充電対応



D-Tap出力(*D-Tap Advanced含む)

各種カメラアクセサリへ電力供給
D-Tap・D-Tap Advanced



航空輸送

予備バッテリーとして機内持ち込みする場合、下記数量まで航空輸送可能

2個まで(100Whを超え160Wh以下)



20個まで(100Wh以下)



※詳しくは、P33「リチウムイオンバッテリーの航空輸送について」をご覧ください。

Characteristics Of Li-ion Batteries

リチウムイオンバッテリー特性一覧

	Li-ion航空 輸送可能 (20個)	Li-ion航空 輸送可能 (2個制限)	Li-ion航空 輸送不可	BMS対応	USB PD (Type-C)	USB (Type-A)	D-Tap	D-Tap充電 (D-Tap Adv.)	小型・軽量 [V-Mount]	V-Torch /Torch	Digital data対応	大電流 放電対応
												

V-Mount

DUO-C198P (193Wh)			○	○	○		○	○		○	○	○
DUO-C150P (145Wh)		○		○	○		○	○		○	○	○
DUO-C98P (97Wh)	○			○	○		○	○	○	○	○	○
Imicro-150P (145Wh)		○		○	○		○		○	○	○	○
Imicro-98P (97Wh)	○			○	○		○		○	○	○	○
Imicro-50P (49Wh)	○			○	○		○		○	○	○	
CUE-J300 (289Wh)			○				○					○

B-Mount

HV-320B (308Wh)			○		○	○	○			○	○	○
HV-160B (154Wh)		○			○	○	○			○	○	○

DV

SB-U98/PD (97Wh)	○				○		○					
SB-U50/PD (49Wh)	○				○		○					
SL-F70PD (73Wh)	○				○	○						
SL-F50PD (49Wh)	○				○	○						
SL-F30 (25Wh)	○											
SSL-JVC50 (37Wh)	○											

NP

NP-9X (96Wh)	○						○	○				
-----------------	---	--	--	--	--	--	---	---	--	--	--	--

多機能 V マウントバッテリー

カメラにもモニターにもオールマイティーに使用
安心と便利を装備したスタンダードバッテリー



DUO-CP Series USB PD/D-Tap connector


USB Type-C PD

DUO-CPシリーズのUSBからは、USB PD充電器(UC-PDシリーズ)を使用して充電することができます。

出張撮影には、小型充電器で荷物をよりコンパクトに!




USB Type-C PD

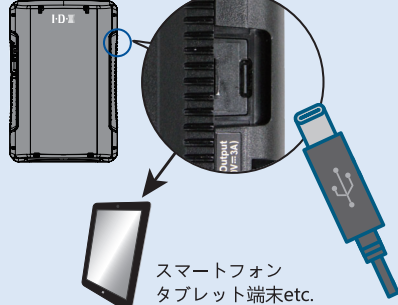


スマートフォン
タブレット端末etc.

USBコネクター(Type-C)が1カ所あり、60W (5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 3A)の電源供給が可能です。

※D-Tap Advanced



DUO-CPシリーズのD-Tap2からは、専用充電器VL-DT1を使用して充電することができます。

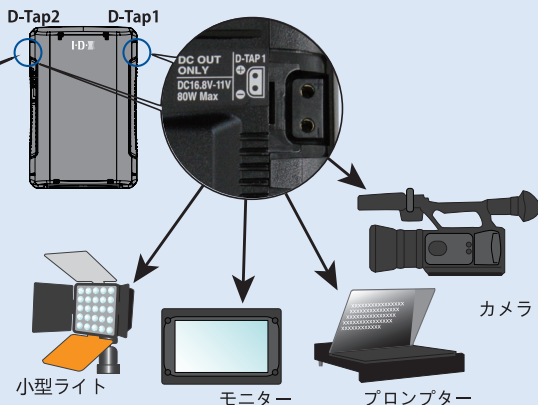

D-Tapが2カ所あり、小型ライトや省電力モニターへの電源供給が可能です。1カ所あたりの最大出力は80W、バッテリー電圧をスルー出力します。


V-Torch (LEDライト)

夜間撮影でバッテリーをカメラ等に装着するときに便利です。残量表示ボタンを2回連続で押すとON/OFFとなり、マウント部分を照らすことができます。かつ自動消灯(約10秒)なので、消し忘れもなく安心して使えます。



通信設定

カメラのビューファインダー上にバッテリーの残量表示が可能です。残量表示チェックボタンを長押しすることで、SBモードまたはIBモードに設定することができます。各モードに対応した機器で使用することで残量等の電池情報が読み取れます。※カメラの機種により対応していない場合があります。

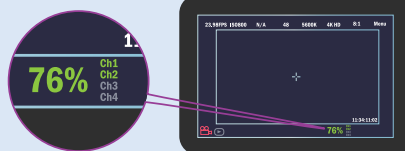

残量表示

残量表示チェックボタンを押すと約2.5秒間、残容量を5個のLEDで10段階表示します。満充電を100%容量として10%間隔の表示となります。USBでの充電時は5段階表示します。



V-Mount Battery

DUO-C198P

Vマウントタイプ リチウムイオンバッテリー

標準価格: ¥ 96,800 (税抜 ¥ 88,000)



- 容 量: 193Wh (14.54V 13.24Ah)
- 最大出力: 154W (14A 11V時)
- 外形寸法: 97 (W) × 146 (H) × 59 (D) mm
- 質 量: 約1090g
- 過放電防止カットオフ機能標準装備 (11Vで出力停止)
- D-Tap出力2系統/USB Type-C PD入出力1系統
- D-Tap 出力電圧/最大電力: バッテリー電圧/80W
- D-Tap Advanced (D-Tap充電可) ※1
- USB Type-C PD (PD充電可)
- USB PD 入出力電圧/最大電力:
[5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 3A]/60W
- 保護機能:
過充電保護・過放電保護・過電流保護・温度保護
残量表示は、10段階のLED表示です。
(USBでの充電時は5段階表示)
※IPLシリーズの最背面にPowerLinkできます。



▶ 消費電力の大きなカメラシステムでの 長時間撮影を強力にサポート

DUO-C198Pは193Whの高容量で、最大出力154W/(14A 11V時)が可能です。
◆4Kカメラ(Vマウント)+レコーダー(D-Tap)+小型モニター(D-Tap)
など、4Kシネマカメラと周辺機器まで含めた消費電力の大きなカメラシステム等での長時間撮影を強力にサポートします。その上、200Whに迫る容量ながら、質量は1090gとハンドリングしやすい重さに抑えたバッテリーです。

V-Mount Battery

DUO-C150P

Vマウントタイプ リチウムイオンバッテリー

標準価格: ¥ 90,750 (税抜 ¥ 82,500)



- 容 量: 145Wh (14.54V 9.93Ah)
- 最大出力: 154W (14A 11V時)
- 外形寸法: 97 (W) × 146 (H) × 59 (D) mm
- 質 量: 約900g
- 過放電防止カットオフ機能標準装備 (11Vで出力停止)
- D-Tap出力2系統/USB Type-C PD入出力1系統
- D-Tap 出力電圧/最大電力: バッテリー電圧/80W
- D-Tap Advanced (D-Tap充電可) ※1
- USB Type-C PD (PD充電可)
- USB PD 入出力電圧/最大電力:
[5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 3A]/60W
- 保護機能:
過充電保護・過放電保護・過電流保護・温度保護
残量表示は、10段階のLED表示です。
(USBでの充電時は5段階表示)
※IPLシリーズの最背面にPowerLinkできます。



▶ 複合的撮影システムに適した スタンダードバッテリー

DUO-C150Pは145Whの高容量で、最大出力154W/(14A 11V時)が可能です。
◆ショルダーカムコーダー+ENGライト(D-Tap)+バックアップレコーダー(D-Tap)など、ENGカメラシステムでの使い勝手だけでなく、制作用にも使いやすい容量で、ビデオシステムをマルチにサポートします。
100Whを超え160Wh以下のバッテリーのため、航空輸送は2個まで機内持ち込み可能です。

V-Mount Battery

DUO-C98P

Vマウントタイプ リチウムイオンバッテリー

標準価格: ¥ 70,180 (税抜 ¥ 63,800)



- 容 量: 97Wh (14.54V 6.62Ah)
- 最大出力: 115W (10.4A 11V時)
- 外形寸法: 97 (W) × 146 (H) × 39 (D) mm
- 質 量: 約640g
- 過放電防止カットオフ機能標準装備 (11Vで出力停止)
- D-Tap出力2系統/USB Type-C PD入出力1系統
- D-Tap 出力電圧/最大電力: バッテリー電圧/80W
- D-Tap Advanced (D-Tap充電可) ※1
- USB Type-C PD (PD充電可)
- USB PD 入出力電圧/最大電力:
[5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 3A]/60W
- 保護機能:
過充電保護・過放電保護・過電流保護・温度保護
残量表示は、10段階のLED表示です。
(USBでの充電時は5段階表示)
※IPLシリーズの最背面にPowerLinkできます。



▶ 取材に最適、薄型のコンパクトサイズバッテリー

DUO-C98Pは97Whの容量で、最大出力115W(10.4A 11V時)が可能です。電力容量体積率の良いセルを使用し、わずか39mmの薄さで97Whを実現しています。
100Wh以下のバッテリーのため、航空輸送は20個まで機内持ち込み手荷物として持って行くことが可能です。
◆スタビライザー(Vマウント)+モニター(D-Tap)などの撮影用、◆カムコーダー(Vマウント)+ライト(D-Tap)などの取材システムに最適です。

※IDX製バッテリーを充電する時は必ずIDX製の充電器をご使用ください。

マイクロタイプバッテリー

シネマカメラや CUBE 型カメラに合致する

ハイレートな小型タイプ

DSLR 等 USB PD で電源供給可能な映像機器にも最適



プレート推奨品



A-Vmicro2PD

標準価格: ¥41,800 (税抜 ¥38,000)

Hot swap

Charge

Imicroバッテリーを2個装着することで、ホットスワップ機能に対応。大容量を実現し、消費電力の大きな機器やアクセサリに長時間電源供給が可能です。1本ずつ出力し、自動で切替わりますが、バッテリー交換時など、手動でも出力CHの切替が可能です。装着したまま充電器で充電が可能です。

※充電中はバッテリーの切替は行えません。
充電器から取外し、充電したいバッテリーを選択してください。

→P24

Imicro-CP Series USB PD/D-Tap connector


USB Type-C PD

Imicro-PDシリーズのUSBからは、USB PD充電器 (UC-PDシリーズ)を使用して充電することができます。

出張撮影には、小型充電器で荷物をよりコンパクトに!




USB Type-C PD

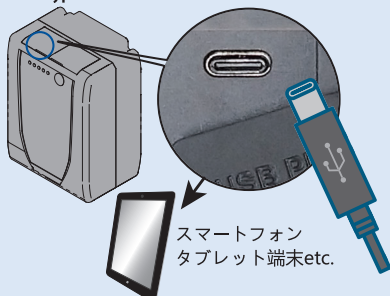

USBコネクター(Type-C)が1カ所あり、
Imicro-150P/Imicro-98P:
60W (5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 3A)
Imicro-50P:
30W (5V 3A / 9V 3A / 12V 2.5A / 15V 2A / 20V 1.5A)
の電源供給が可能です。

D-Tap

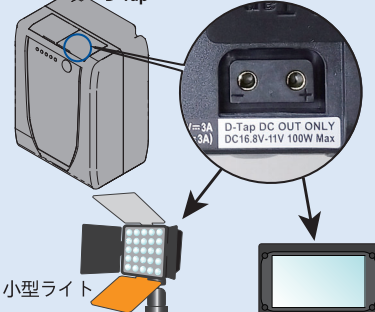

D-Tapが1カ所あり、
最大出力はImicro-150P/98Pが100W、
Imicro-50Pが35W、
バッテリー電圧をスルー出力します。


劣化度合い表示(Life)

残量表示チェックボタンを5秒以上長押し後、約2秒間LEDが点灯して劣化度合いを表示します。

<○○●○○○:新品に近い良好な状態>


<○○●○○○:やや劣化>

<○○●○○○:著しい劣化>



表示される劣化度合いは目安です。
実際のご使用にあたって動作を
保証するものではありません。

残量表示



5個のLEDで10段階表示

V-Torch (LEDライト)

夜間撮影でバッテリーをカメラ等に装着するときに便利です。残量表示ボタンを2回連続で押すとON/OFFとなり、マウント部分を照らすことができます。かつ自動消灯(約10秒)なので、消し忘れもなく安心して使えます。



通信設定

カメラのビューファインダー上にバッテリーの残量表示が可能です。残量表示チェックボタンを長押しすることで、SBモードまたはIBモードに設定することができます。各モードに対応した機器で使うことで残量等の電池情報が読み取れます。

※カメラの機種により対応していない場合があります。



V-Mount Battery

Imicro-150P

Vマウントマイクロタイプリチウムイオンバッテリー

標準価格: ¥ 81,675 (税抜 ¥ 74,250)



- 容量: 145Wh (14.54V/9.93Ah)
- 最大出力: 154W (14A 11V時)
- 外形寸法: 73 (W) × 100 (H) × 71.25 (D) mm
- 質量: 約810g
- 過放電防止カットオフ機能標準装備 (11Vで出力停止)
- D-Tap出力1系統/USB Type-C PD入出力1系統
- D-Tap 出力電圧/最大電力: バッテリー電圧/100W
- USB Type-C PD (PD充電可)
- USB PD 入出力電圧/最大電力:
[5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 3A]/60W
- 保護機能:
過充電保護・過放電保護・過電流保護・温度保護
残量表示は、10段階のLED表示です。
(USBでの充電時は5段階表示)



▶ 消費電力の大きなシネマカメラの 長時間撮影に最適

Imicro-150Pは最大出力154W(14A 11V時)と高いパフォーマンスを持っています。複数機材への給電を大容量がサポート。D-TAPは最大100Wの出力可能、ライト・ビューモニター・ワイヤレスシステムへの給電に便利です。アクセサリA-Vmicro2PDを使うことにより、ホットスワップ機能にも対応。大容量を実現し、消費電力の大きな機器やアクセサリに長時間電源供給が可能です。100Whを超え160Wh以下のバッテリーのため、航空輸送は2個まで機内持ち込み可能です。

V-Mount Battery

Imicro-98P

Vマウントマイクロタイプリチウムイオンバッテリー

標準価格: ¥ 59,895 (税抜 ¥ 54,450)



- 容量: 97Wh (14.54V/6.62Ah)
- 最大出力: 145W (13.1A 11V時)
- 外形寸法: 73 (W) × 100 (H) × 55 (D) mm
- 質量: 約580g
- 過放電防止カットオフ機能標準装備 (11Vで出力停止)
- D-Tap出力1系統/USB Type-C PD入出力1系統
- D-Tap 出力電圧/最大電力: バッテリー電圧/100W
- USB Type-C PD (PD充電可)
- USB PD 入出力電圧/最大電力:
[5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 3A]/60W
- 保護機能:
過充電保護・過放電保護・過電流保護・温度保護
残量表示は、10段階のLED表示です。
(USBでの充電時は5段階表示)



▶ 容量 97Wh × 145W の最大放電電力 ワンマン撮影に最適なスペック

Imicro-98Pは最大出力145W(13.1A 11V時)と高いパフォーマンスを持っています。D-TAPは最大100Wの出力可能、ライト・ビューモニター・ワイヤレスシステムへの給電に便利です。アクセサリA-Vmicro2Dを使うことにより、ホットスワップ機能にも対応。大容量を実現し、消費電力の大きな機器やアクセサリに長時間電源供給が可能です。100Wh以下のバッテリーのため、航空輸送は20個まで機内持ち込み手荷物として持って行くことが可能です。

V-Mount Battery


Imicro-50P

Vマウントマイクロタイプリチウムイオンバッテリー

標準価格: ¥ 37,510 (税抜 ¥ 34,100)



- 容量: 49Wh (14.54V 3.31Ah)
- 最大出力: 80W (7.2A 11V時)
- 外形寸法: 73 (W) × 100 (H) × 39.5 (D) mm
- 質量: 約380g
- 過放電防止カットオフ機能標準装備 (11Vで出力停止)
- D-Tap出力1系統/USB Type-C PD入出力1系統
- D-Tap 出力電圧/最大電力: バッテリー電圧/35W
- USB Type-C PD (PD充電可)
- USB PD 入出力電圧/最大電力:
[5V 3A / 9V 3A / 12V 2.5A / 15V 2A / 20V 1.5A]/30W
- 保護機能:
過充電保護・過放電保護・過電流保護・温度保護
残量表示は、10段階のLED表示です。
(USBでの充電時は5段階表示)



▶ DSLR ユーザーにお勧め外部電源

Imicro-50PはDSLRシステムでの重量負担を抑え、コンパクトで長時間の撮影スタイルを実現可能。その他、USB PDで電源供給できる各種映像機器に最適です。D-TAPは最大35Wの出力可能、小型ライト・小型モニター・ワイヤレスシステムへの給電に便利です。アクセサリA-Vmicro2Dを使うことにより、ホットスワップ機能にも対応。100Wh以下のバッテリーのため、航空輸送は20個まで機内持ち込み手荷物として持って行くことが可能です。

Imicro-50PにはUSB PD充電器を推奨します。
(従来のVマウント充電器もお使いいただけます。)

B マウントタイプバッテリー



28.8V ハイボルテージ

高電圧カメラ用に最適

B マウントバッテリーが登場



HV Series USB PD/USB/D-Tap connector

USB Type-C PD

HVシリーズのUSB (Type-C) からは、USB PD充電器 (UC-PDシリーズ)を使用して充電することができます。

いつでもどこでも急速補充が可能

消費電力の大きなカメラで使用するためこそ、「バッテリーはいつでも満充電にしたい」を100W対応のPD充電器がサポートします。




ロック機構

大容量ゆえに重量のあるバッテリーだからこそ、確実に装着される適合性の高さを実現しました。ロックレバー下端が白い線より上であれば完全に装着できています。目視で装着を確認できることにより、使用中に外れるなど万が一の危険性を防ぐことができます。



USB Type-C PD・USB Type-A

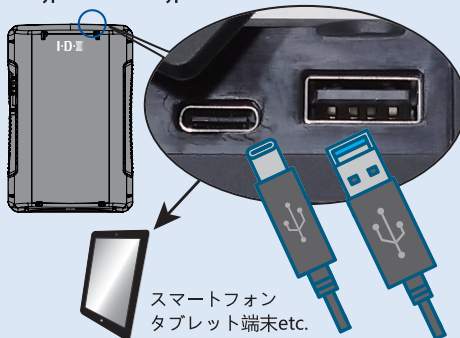

USBコネクター (Type-C) が1ヵ所あり、60W (5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 3A)
USBコネクター (Type-A) が1ヵ所あり、11.5W (5V 2.3A) の電源供給が可能です。


Torch (LEDライト)

夜間撮影でバッテリーをカメラ等に装着するときに便利です。残量表示ボタンを2回連続で押すとON/OFFとなり、マウント部分を照らすことができます。かつ自動消灯(約10秒)なので、消し忘れもなく安心して使えます。




通信機能

本バッテリーはARRI ALEXA35のビューファインダー上にバッテリーの残量表示が可能です。

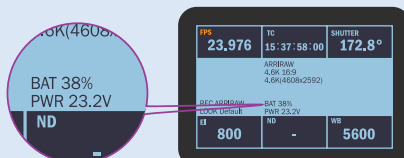

D-Tap

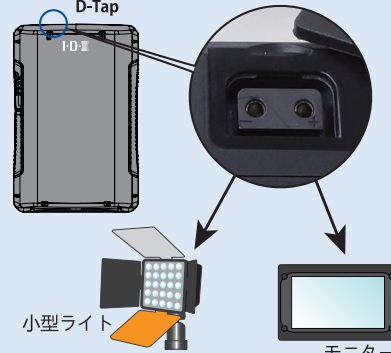

D-Tapが1ヵ所あり、最大出力は72Wです。

OLED表示

駆動時間、残量、供給電力、電池寿命などの情報がOLEDに表示されます。トータル出力電流を示すことでバッテリー負荷を正確に確認、さらにD-Tap/USBの出力電力も表示できるため、外部機器への電力供給時も安心です。



バッテリー残量(5セグメント、10段階)
バッテリー残量(パーセンテージ)およびランタイム(分)
バッテリー電圧(V)および電流(A)
D-Tap、USB Type-A、USB Type-C PD 入出力電力(W)



▶ B-Mount

Bマウントインターフェースは、ARRI社が提唱したオープンな業界標準です。従来のVマウントで対応する14V系だけでなく、28Vのハイボルテージにも対応されています。ハイボルテージに対応する事で、より大電力・容量に対応できます。Bマウントインターフェースはカメラだけでなく照明機材など、高電圧・高電流を必要とする機器に今後広まっていくと言われています。

※ IDXのHV-320B, HV-160Bはハイボルテージの28V系にのみ、対応しています。

B-Mount Battery

HV-320B

Bマウントタイプリチウムイオンバッテリー

標準価格: ¥ 128,700 (税抜 ¥ 117,000)



- 容 量: 308Wh(28.72V/10.70Ah)
- 最大出力: 350W(16.0A 22V時)
- 外形寸法: 105(W) × 156(H) × 68(D) mm
- 質 量: 約1.67Kg
- 過放電防止カットオフ機能標準装備 (22Vで出力停止)
- D-Tap出力1系統/USB Type-A出力1系統/
USB Type-C PD入出力1系統
- D-Tap 出力 14.4V/5A(72W)
- USB Type-A 出力 5V/2.3A(11.5W)
- USB Type-C PD 入出力最大電力/電圧/電流:
充電: 最大100W[5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 5A]
放電: 最大60W [5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 3A]
- 保護機能:
過充電保護・過放電保護・過電流保護・温度保護
- OLED表示:
バッテリー残量、ランタイム、バッテリー電圧/電流、
D-Tap、USB Type-A、USB Type-C PD 入出力電力



▶ 三脚を使う重量級カメラシステムに最適 308Wh、350W 出力モデル

HV-320Bは、三脚を用いて構成する重量級のカメラシステムで撮影を行う際にお勧めのバッテリーです。308Whの大容量で約3時間～1時間の撮影をカバーします。さらに、350W出力はモニターやワイヤレスなどの外部機器への同時給電状態でも、余裕のある出力電力で撮影現場をサポートします。

B-Mount Battery

HV-160B

Bマウントタイプリチウムイオンバッテリー

標準価格: ¥ 101,200 (税抜 ¥ 92,000)



- 容 量: 154Wh(28.72V/5.35Ah)
- 最大出力: 200W(9.1A 22V時)
- 外形寸法: 105(W) × 156(H) × 48(D) mm
- 質 量: 約1.03Kg
- 過放電防止カットオフ機能標準装備 (22Vで出力停止)
- D-Tap出力1系統/USB Type-A出力1系統/
USB Type-C PD入出力1系統
- D-Tap 出力 14.4V/5A(72W)
- USB Type-A 出力 5V/2.3A(11.5W)
- USB Type-C PD 入出力最大電力/電圧/電流:
充電: 最大100W[5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 5A]
放電: 最大60W [5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 3A]
- 保護機能:
過充電保護・過放電保護・過電流保護・温度保護
- OLED表示:
バッテリー残量、ランタイム、バッテリー電圧/電流、
D-Tap、USB Type-A、USB Type-C PD 入出力電力



▶ 機動性重視の 154Wh、200W 出力モデル シンプルなカメラシステムをサポート

HV-160Bは、ビューファインダーとレンズ等で構成されるシンプルなカメラシステムでハンディ撮影を行う際にお勧めのバッテリーです。154Whの容量は約90～60分の撮影をカバーし、200W出力はハンディ撮影時の総出力を余裕をもってサポートします。100Whを超え160Wh以下のバッテリーのため、航空輸送は2個まで機内持ち込み可能です。

プレート推奨品

A-HS30B

標準価格: ¥ 162,800 (税抜 ¥ 148,000)

Bマウント対応のホットスワッププレートです。カメラの電源を切らずにバッテリー交換することが可能です。



→P24

対応充電器

機材管理室での運用や翌日に向けた充電には、据え置き型の充電器BL-4SX。小型のPD充電器は、補充電用として撮影現場に常備しておくことで、安心感ある充電状態をキープできます。

Bマウント充電器



→P20

PD充電器



→P19

※IDX製バッテリーを充電する時は必ずIDX製の充電器をご使用ください。

バッテリー/半固体ポータブル電源

大容量Vマウントバッテリー

V-Mount Battery

CUE-J300

Vマウントタイプ リチウムイオンバッテリー 標準価格: ¥ 107,800 (税抜 ¥ 98,000)



- 容 量: 289Wh (14.54V 19.86Ah)
- 最大出力: 154W (14A 11V時)
- 外形寸法: 97 (W) × 146 (H) × 79 (D) mm
- 質 量: 約1600 g
- D-Tap出力2系統
- D-Tap出力電圧/最大電力: バッテリー電圧/100W




CUE-J300は289Whの高容量で、照明機器や消費電力の大きなシネマカメラに最適です。二重筐体構造を持ち、大型バッテリーならではの強度を確保するとともに、セル間の新安全機構を備え、IDXクオリティーを実現した大容量バッテリーです。D-Tap出力を2個装備し別の機器へ同時に電源を供給することも可能です。

CUE-J300 D-Tap connector

2カ所D-Tapがあり、最大出力は100W、バッテリー電圧をスルー出力します。

残量表示

バッテリーの充電状態を5段階のLED表示で確認できます。

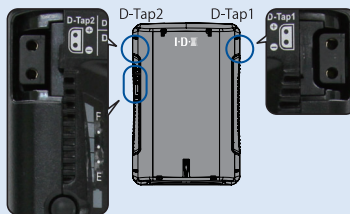

半固体ポータブル電源

Semi-solid battery power station

SSP-2000(GUARDIAN)

2008Wh半固体ポータブル電源

標準価格: ¥ 327,800 (税抜 ¥ 298,000)



- 容 量: 2008.8Wh (32.4V 62Ah)
- 外形寸法: 216 (W) × 258 (H) × 355 (D) mm
- 質 量: 約16.8kg

SSP-2000(GUARDIAN)は、半固体電池×GaN(窒化ガリウム)半導体を採用したポータブル電源です。

半固体電池とは、内部の電解質の一部または全部が固体のもののことです。今回IDXが採用した半固体電池は、「液添加型(含浸型)半固体電池」と呼ばれるもので、固体電解質に、少量の液体電解質を含浸させた複合型の電解質が使用されています。これにより高い安全性とイオン伝導性を両立しています。また半固体電池内部のインピーダンスは従来のものに比べ1/10となっており、内部のイオンは障壁(インピーダンス)の少ない空間で行き来することができるので余計なエネルギーが必要なくなり、結果として発熱量が大幅に減少します。更に製品内部で使用しているインバーターはGaN半導体を使用しています。シリコン半導体に比べ、高効率で高速化しており、電力変換効率がアップしていることから、製品の小型化・軽量化につながっています。

入力・出力ポート



- LCDディスプレイ
- ソーラー充電入力×1、カーチャージャー充電入力×1
- DC5521×2
- シガーソケット×1
- USB-A×2(黒色)
- USB-A×2(青色)
- USB-C×2
- AC出力×6



- LEDライト
- AC入力×1

小型・軽量・大容量、安全性も兼ね備えた「GUARDIAN」は、使いやすさと性能を兼ね備え、多様なシーンで活躍します。大容量で安心: 照明機材や撮影現場、機材車内での電源供給に最適。長時間の使用にも対応します。小型設計で便利: コンパクトなサイズで場所を選ばず、持ち運びも簡単です。マグライナー等カートの下段に収まるちょうどいいサイズです。防災対策(BCP): 学校、公共機関、オフィスなどでの緊急時電源確保に最適。アウトドア: キャンプや野外イベントでの電源供給もスムーズに行えます。

詳細な仕様は、下記URLをご確認ください。

<https://www.idx.tv/guardian/>



14V 系 DV バッテリー

▶ 複数の出力端子を装備した Sony BP-U タイプバッテリー

SB-U/PDシリーズは、D-Tap1個とUSB PD入出力1個を搭載。
カメラ＋ワイヤレスや小型モニター(D-Tap接続)など、複数の機器を同時に駆動することができ、USB PDからは対応するさまざまなデジタル機器への電源供給が可能、さらにUSB PD充電器を使用して充電することができます。



14V DV Battery

SB-U98 /PD

Sony BP-U 14.4Vタイプリチウムイオンバッテリー

標準価格：¥41,470(税抜 ¥37,700)

- 容量: 97Wh (14.54V 6.62Ah)
- 最大出力: 70W (6.4A 11V時)
- 外形寸法: 41.5 (W) × 104.8 (H) × 69.5 (D) mm
- 質量: 約490 g



14V DV Battery

SB-U50 /PD

Sony BP-U 14.4Vタイプリチウムイオンバッテリー

標準価格：¥24,200(税抜 ¥22,000)

- 容量: 49Wh (14.54V 3.31Ah)
- 最大出力: 35W (3.1A 11V時)
- 外形寸法: 41.5 (W) × 65.9 (H) × 69.5 (D) mm
- 質量: 約270 g



SB-U/PD Series USB PD connector / D-Tap connector

USB Type-C PD

SB-U/PDシリーズのUSBからは、USB PD充電器(UC-PDシリーズ)を使用して充電することができます。


出張撮影には、小型充電器で荷物をよりコンパクトに!



D-Tap



D-Tapが1カ所あり、SB-U98/PDは最大出力70W、SB-U50/PDは最大出力は35Wで、バッテリー電圧をスルー出力します。



USB Type-C PD



USBコネクタ(Type-C)が1カ所あり、45W (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A)の電源供給が可能です。

SB-U98/PD・SB-U50/PD 残量表示



4 個点灯時: ほぼ満充電
1 個点滅時: 充電が必要

※本製品(SB-U98/PD、SB-U50/PD)は、ビューファインダー画面上のバッテリー残量を保証するものではありません

※IDX製バッテリーを充電する時は必ずIDX製の充電器をご使用ください。

7V 系 DV バッテリー

▶ 2 種類の USB 端子を搭載した Sony L シリーズタイプバッテリー

SL-FPDシリーズは、Lシリーズタイプバッテリー対応の機器へ電源供給可能です。
USB Type-C PD入出力 1個とUSB Type-A出力1個を搭載しています。



7V DV Battery

SL-F70PD

Sony Lシリーズ7.2Vタイプリチウムイオンバッテリー
標準価格: ¥ 22,550 (税抜 ¥ 20,500)



- 容 量: 73Wh (7.27V 9,930mAh)
- 最大出力: 40W (8.0A 5.0V時)
- 外形寸法: 38.5 (W) × 73.4 (H) × 70.6 (D) mm
- 質 量: 約345 g



7V DV Battery

SL-F50PD

Sony Lシリーズ7.2Vタイプリチウムイオンバッテリー
標準価格: ¥ 17,270 (税抜 ¥ 15,700)



- 容 量: 49Wh (7.27V 6,620mAh)
- 最大出力: 30W (6.0A 5.0V時)
- 外形寸法: 38.5 (W) × 54.9 (H) × 70.6 (D) mm
- 質 量: 約240 g




SL-FPD Series USB PD/USB/ connector

USB Type-C PD

SL-FPDシリーズのUSB (Type-C) からは、USB PD充電器 (UC-PDシリーズ) を使用して充電することができます。

出張撮影には、小型充電器で
荷物をよりコンパクトに!



USB Type-A



USBコネクタ (Type-A) が1カ所
10.5W (5V 2.1A)

USB Type-C PD



USBコネクタ (Type-C) が1カ所
30W (5V 3A / 9V 3A / 12V 2.5A / 15V 2A / 20V 1.5A)
の電源供給が可能です。

SL-F70PD・SL-F50PD 残量表示



4 個 点灯時: ほぼ満充電
1 個 点滅時: 充電が必要

小型でスリムなSL-F30は、ワイヤレス機器やライト、モニターなどに最適です。これらのアクセサリーをカメラに装着する際にもスッキリとしたシステムを組むことができます。

7V DV Battery

SL-F30

Sony Lシリーズ7.2Vタイプリチウムイオンバッテリー
標準価格: ¥ 7,700 (税抜 ¥ 7,000)



- 容 量: 25Wh (7.27V 3,310mAh)
- 最大出力: 50W (10A 5.0V時)
- 外形寸法: 38.3 (W) × 20.7 (H) × 70.6 (D) mm
- 質 量: 約105 g



※本製品 (SL-FPD、SL-Fシリーズ) は、ビューファインダー画面上のバッテリー残量を保証するものではありません

7V 系 DV バッテリー

▶ JVC ケンウッド社製 ビデオカメラ対応バッテリー

7V DV Battery

SSL-JVC50

生産完了 在庫限り

7.4Vタイプ リチウムイオンバッテリー

標準価格: ¥ 25,300 (税抜 ¥ 23,000)



- 容 量: 37Wh (7.4V 4,900mAh)
- 外形寸法: 43 (W) × 47 (H) × 70.4 (D) mm
- 質 量: 約225 g



SSL-JVC50は、JVCケンウッド社製業務用ビデオカメラでご利用いただけるだけでなく、LEDライトX10-Liteでもご利用も可能です。

対応カメラ: JVCケンウッド社製 GY-HM10、GY-HM600、GY-HM620、GY-HM650、GY-HM660、GY-LS300CH、GY-HM200、GY-HM250BB



NP タイプバッテリー

NP Battery

NP-9X

NPタイプ リチウムイオンバッテリー

標準価格: ¥ 41,800 (税抜 ¥ 38,000)



- 容 量: 96Wh (14.4V 6.6Ah)
- 外形寸法: 185 (W) × 72 (H) × 25 (D) mm
- 質 量: 約520 g



NP-9Xは、小型、軽量、高容量のNPタイプリチウムイオンバッテリーです。
D-Tapが2カ所あり、D-Tap2からは専用充電器VL-DT1を使用して充電することができます。
5段階の残量表示が付いています。



■ 駆動目安時間 算出方法

- カメラやモニターでバッテリーを使用する場合の駆動時間は、
バッテリー容量 (Wh) ÷ 接続機器消費電力 (W) × 60 (分)
で算出することができます。この数値はあくまでも計算上の数値です。目安としてお使いください。
- 低温環境下ではバッテリーの放電特性が著しく低下しますので、ご使用の際はバッテリーを冷やさない必要があります。

■ バッテリーQ&A

- バッテリーを長期保管する場合は？
直射日光が当たらず、環境温度が0～20℃で保管していただく事をお勧めします。
バッテリーの充電量は、20%～30%程度の充電量で保管して頂き、定期的 (4～5カ月) に充電作業を行ってください。
- バッテリーは充電器に装着したままで問題ない？
充電が完了したバッテリーは、すみやかに取り外してください。
常に充電量が100%状態ですと、バッテリーの劣化を早める事になります。
- 他社充電器でも充電は可能？
IDX製充電器をお勧めします。他社充電器で充電をされると、最適な充電電圧・電流値で充電されないケースがあります。
バッテリーの劣化を早めたり、最悪の場合、危険な状態になりかねませんので、極力お控えください。
- バッテリーの寿命は？
使用される負荷の状況、使用頻度、保管状況により、大きく左右されます。
一般的には、高負荷、高温でのご使用や保管、使用頻度が高いと寿命は短くなります。交換時期の目安としては、初期容量比の80%～70%で交換される事を推奨します。
- 使用済みバッテリーの取り扱い？
リチウムイオン、ニッケル水素、ニッカドバッテリーに関しては、IDXで無料で回収をさせていただきます。
その際、バッテリーのコネクターや、端子の絶縁処理をしていただくなど、いくつかのお願いがございます。
詳しくは、下記URLをご確認ください。

<https://www.idx.tv/recycle/>

※今後、回収方法が変更になる場合があります。

変更になる際はHPやSNS等でご案内してまいりますので、最新情報につきましては弊社HPをご参照ください。

※IDX製バッテリーを充電する時は必ずIDX製の充電器をご使用ください。

充電器

Chargers list

取扱い充電器一覧

	VL-4Se	VL-2000S	VL-2PLUS	VL-DT1	BL-4SX	UC-PD6	UC-PD3	UC-PD2	UC-PD1S	LC-2A	JL-2PLUS
ch数	4ch	2ch	2ch	1ch	4ch	6ch	2ch	2ch	1ch	2ch	2ch

V-Mount

DUO-C198P (193Wh)	○	○	○	○		○	○	○	○		
DUO-C150P (145Wh)	○	○	○	○		○	○	○	○		
DUO-C98P (97Wh)	○	○	○	○		○	○	○	○		
Imicro-150P (145Wh)	○	○	○			○	○	○	○		
Imicro-98P (97Wh)	○	○	○			○	○	○	○		
Imicro-50P* (49Wh)	○	○	○			○	○	○	○		

*Imicro-50PにはUSB PD充電器を推奨します。(従来のVマウント充電器もお使いいただけます。)

CUE-J300** (289Wh)	○	○	○								
-----------------------	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

**CUE-J300は高容量のため、充電開始時の残容量やご使用の充電器によってタイマーによる充電完了となる可能性があります。

B-Mount

HV-320B (308Wh)					○	○	○	○	○		
HV-160B (154Wh)					○	○	○	○	○		

DV

SB-U98/PD (96Wh)						○	○	○	○		
SB-U50/PD (48Wh)						○	○	○	○		
SL-F70PD (73Wh)						○	○	○	○	○	
SL-F50PD (49Wh)						○	○	○	○	○	
SL-F30 (25Wh)										○	
SSL-JVC50 (37Wh)										○***	

***別売オプション JVC type plate(J)を使用することで充電可能です。

NP

NP-9X (96Wh)				○							○
-----------------	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	---

充電時間の目安:最新の充電時間一覧表は、弊社ホームページをご確認ください。

※充電時間はバッテリーの使用頻度や充電環境により変化します。目安としてお使いください。

https://www.idx.tv/charge_time/

V マウントタイプ充電器 / D-Tap 充電器

▶ 機材室にも持ち出しにも ch 数別 V マウント充電器

V-Mount Charger



VL-4Se

4ch同時急速充電器

標準価格: ¥ 203,280 (税抜 ¥ 184,800)

- 外形寸法: 156 (W) × 153 (H) × 288 (D) mm
- 質量: 約2700 g
- 充電電流: Li-ion → 3A (3本までの充電時) 2.7A (4本の充電時)
- 定格入力: AC100V ~ 240V 50/60Hz

VL-4Seは、実用性を重視したシンプルな設計となっています。
4chタイプですので多数のバッテリーを必要とする撮影システムの
現場にも最適な充電器です。

※ BMSIには対応しておりません。

V-Mount
Li-ion

V-Mount Charger



VL-2000S

ACアダプター機能付 2ch同時急速充電器

標準価格: ¥ 119,790 (税抜 ¥ 108,900)

- 外形寸法: 231 (W) × 82 (H) × 182 (D) mm
- 質量: 約1240 g
- 充電電流: Li-ion → 4A (1ch) / 3A (2ch)
- 定格入力: AC100V ~ 240V 50/60Hz

VL-2000Sは、Vマウントタイプ(リチウムイオンバッテリー) 2ch同時急速充電器です。バッテリー寿命を考えたライブプラス機能搭載。
AC/DCアダプターとしての外部出力も併せ持ち、万が一AC電源が途切れた場合でも充電されたバッテリーが装着されていれば、無停電
電源装置として機能します。

また、ACアダプター使用時でも余った電力により、同時に余力充電を行うことができます。

UPS

V-Mount
Li-ion

V-Mount Charger



VL-2PLUS

生産完了 在庫限り

ACアダプター機能付 2ch順次急速充電器

標準価格: ¥ 79,860 (税抜 ¥ 72,600)

- 外形寸法: 151 (W) × 79 (H) × 212 (D) mm
- 質量: 約950 g
- 充電電流: Li-ion → 2.3A Ni-Cd → 1.9A
- 定格入力: AC100V ~ 240V 50/60Hz

VL-2PLUSは、2ch順次急速充電器です。ACアダプター機能標準装備によりカメラや機材の60W DC電源として使用可能です。
(照明用電源としては30W以内でご使用ください。)

V-Mount
Li-ion

D-Tap Charger



VL-DT1

D-Tap Advanced 充電器

標準価格: ¥ 13,200 (税抜 ¥ 12,000)

- 外形寸法: 110 (W) × 33.5 (H) × 62 (D) mm (本体のみ)
- 質量: 約230 g (本体のみ)
- 充電電流: 2A
- 定格入力: (ACアダプター) AC100V ~ 240V 50/60Hz

VL-DT1は、D-Tap Advanced端子を搭載したIDX製バッテリーが
充電できる、1chの充電器です。

小型・軽量なので出張の時などにとても便利です。

※D-Tap Advancedとは充電機能の付いた3Pinコネクターです。



D-Tap Advanced端子搭載バッテリー

- ・DUO-CPシリーズ (DUO-C198P, DUO-C150P, DUO-C98P)
- ・DUO-Cシリーズ (DUO-C198, DUO-C150, DUO-C98, DUO-C190, DUO-C95)

・Imicroシリーズ (Imicro-150, Imicro-98)

・IPLシリーズ (IPL-150, IPL-98)

・NP-9X

・SB-Uシリーズ (SB-U98, SB-U50)

※Imicro-PD, SB-U/PDシリーズには搭載しておりません

D-Tap Adv.
Li-ion

PD 充電器

▶ 撮影から普段使いまで、さらに緊急時も安心

USB PD端子を搭載したIDX製バッテリーに充電ができるPower Delivery規格に対応した充電器です。小型・軽量なので出張の時などに便利です。



USB PD端子搭載バッテリー
 ・DUO-CPシリーズ(DUO-C198P、DUO-C150P、DUO-C98P)
 ・Imicro-PDシリーズ(Imicro-150P、Imicro-98P、Imicro-50P)
 ・HVシリーズ(HV-320B、HV-160B)
 ・SB-U/PDシリーズ(SB-U98/PD、SB-U50/PD)
 ・SL-FPDシリーズ(SL-F70PD、SL-F50PD)

PD Charger



UC-PD6

USB PD充電器

標準価格: ¥ 71,500 (税抜 ¥ 65,000)

- 外形寸法: 120 (W) × 47 (H) × 219 (D) mm
- 質量: 約1.2Kg
- 定格入力: AC100V~240V 50/60Hz
- 定格出力:

USB-C 1ポート: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A (最大 140W)

USB-C 2ポート: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (最大 100W)

USB-C 3/4ポート: 単独使用時は最大100W (C2と同じ定格)、同時使用時は最大50W+50Wの計100W


USB-C 5/6ポート: 単独使用時は最大100W (C2と同じ定格)、同時使用時は最大50W+50Wの計100W
 トータル最大出力: 440W

■DCコネクタ: USB Type-C 6ポート

■保護機能: 過電力保護、過電流保護、短絡保護、内部温度保護



<付属>USB Type-Cケーブル
 長さ 約1.0m×6本
 (PD3.1の240W対応品、ソフトタイプ)
 3芯 ACケーブル
 (クローバータイプの3芯コネクタ)



UC-PD6は、USB PD規格に対応したUSB Type-Cポートを6系統搭載した急速充電器です。トータルで最大440Wの高出力に対応し、USB PD対応のIDXバッテリーを最大6本まで同時に充電することができます。
 C1ポートはPD3.1規格に準拠し最大140W、C2ポートはPD3.0規格に準拠し最大100Wの充電が可能です。C3・C4およびC5・C6ポートもPD3.0に準拠し、単独使用時は最大100W、同時使用時はそれぞれ最大50Wまで対応しています。接続した機器にあわせて出力を自動的に切替えるため、効率よく充電することができます。フロントにはカラー液晶を搭載しており、充電中は赤、充電完了は緑、未接続は白で表示されるほか、各チャンネルの電圧・電流・消費電力、さらに全チャンネル合計の消費電力を確認することができます。

PD Charger



UC-PD3

USB PD充電器

標準価格: ¥ 9,790 (税抜 ¥ 8,900)

- 外形寸法: 65 (W) × 65 (H) × 32.4 (D) mm (本体のみ)
- 質量: 約210g
- 定格入力: AC100V~240V 50/60Hz
- 定格出力:

USB-C 1/2ポート: DC 5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V5A (最大100W)

USB-C 3ポート: DC 5V3A/9V2.22A/DC12V1.67A (最大20W)

USB-Aポート: DC4.5V5A/5V4.5A/9V2A/12V1.5A (最大22.5W)

■DCコネクタ: USB Type-C 3ポート、USB Type-A 1ポート

■保護機能: 過電圧保護、過電流保護、短絡保護



<付属>USB Type-Cケーブル (5A対応)
 長さ 約1.5m×2本

UC-PD3は、USB PD端子を搭載したIDX製バッテリーに充電ができるPower Delivery規格に対応した充電器です。
 小型・軽量なので出張の時などに便利です。

3つのUSB-Cポートを搭載しており、単独では最大100Wまで、2ポート同時では最大65Wまで、3ポート同時では最大45WまでのUSB PD規格に対応しています。バッテリーを接続するだけで出力電圧を自動で切替えるため、接続バッテリーにあわせた最適な出力で充電ができます。

なお、バッテリーを充電する場合の最大出力はバッテリー側のUSB PD入力仕様によります。

PD Charger



UC-PD2

USB PD充電器

標準価格: ¥ 14,300 (税抜 ¥ 13,000)

- 外形寸法: 69 (W) × 87 (H) × 32 (D) mm (本体のみ)
- 質量: 約290g
- 定格入力: AC100V~240V 50/60Hz
- 定格出力:

USB-Cポート DC 5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V5A (最大100W)

USB-Aポート (単独の場合) DC 5V3A/9V2A/DC12V1.5A

USB-Aポート (2ポートの場合) DC5V2A+DC5V2A

■DCコネクタ: USB Type-C 2ポート、USB Type-A 2ポート

■保護機能: 過電圧保護、過電流保護、短絡保護



<付属>USB Type-Cケーブル (5A対応)
 長さ 約1.5m×2本

UC-PD2は、USB PD端子を搭載したIDX製バッテリーに充電ができるPower Delivery規格に対応した充電器です。

小型・軽量なので出張の時などに便利です。
 2つのUSB-Cポートを搭載しており、単独では最大100Wまで、2ポート同時では最大65WまでのUSB PD規格に対応しています。

バッテリーを接続するだけで出力電圧を自動で切替えるため、接続バッテリーにあわせた最適な出力で充電ができます。なお、バッテリーを充電する場合の最大出力はバッテリー側のUSB PD入力仕様によります。2つのUSB-Aポートを搭載しており、単独では最大18Wまで、2ポート同時では最大10Wまでの供給が可能です。USBを電源とするポータブル機器にご利用いただけます。

PD Charger



UC-PD1S

USB PD充電器

標準価格: ¥ 5,390 (税抜 ¥ 4,900)

- 外形寸法: 29.1 (W) × 40.2 (H) × 53.8 (D) mm (本体のみ)
- 質量: 約110g
- 定格入力: AC100V~240V 50/60Hz
- 定格出力:

USB-C (PD3.0): 5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V3.35A/
 20.3V3.3A (最大67W)

USB-C (PPS): 3.3V-11.0V/4A

※PPS対応の機器でご使用いただけます。

■DCコネクタ: USB Type-C 1ポート

■保護機能: 過電圧保護、過電流保護、短絡保護



<付属>USB Type-Cケーブル (5A対応)
 長さ 約1.5m×1本

UC-PD1Sは、USB PD端子を搭載したIDX製バッテリーに充電ができるPower Delivery規格に対応した充電器です。

小型・軽量なので出張の時などに便利です。Type-Cポートを搭載したノートパソコン、タブレット、スマートフォンへの充電も可能です。最大67WまでのUSB PD出力に対応しています。

USB PD規格による充電は、接続する機器に合わせて出力電圧を自動で切り替え、最適な電力で充電します。

B-Mount 充電器

B-Mount Charger

BL-4SX

B-Mount
Li-ion

Bマウントバッテリー 4ch同時急速充電器

標準価格: ¥ 184,800 (税抜 ¥ 168,000)



- 外形寸法: 153 (W) × 162 (H) × 330 (D) mm
- 質 量: 約2.43Kg
- 充電電流: 3A
- 定格入力: AC100V~240V 50/60Hz



BL-4SXは、Bマウントバッテリー(HV-320B/HV-160B)専用の4ch同時急速充電器です。
1チャンネルあたり最大電力100Wで、4チャンネル同時に急速充電可能です。
前面の大型LCDモニターに各チャンネルの充電状況が%とバーで大きく表示されます。また、トップパネルの2色LEDランプによる充電インジケーターにより、離れた場所からでも充電状況を一目で確認することができます。

7V タイプ充電器

7V Charger

LC-2A

7.2V/7.4Vリチウムイオンバッテリー 2ch同時充電器

標準価格: ¥ 29,700 (税抜 ¥ 27,000)



- 外形寸法: 125 (W) × 40 (H) × 111 (D) mm
- 質 量: 約190 g (本体のみ)
- 充電器入力電圧: DC12~19V
- 消費電力: 最大36W
- 充電方式: 定電力定電圧充電方式 (CP/CV)
- 充電電流: 1.9A
- 保護機能: 低電圧充電禁止、充電保護タイマー
- 付属バッテリーアダプター:
: パナソニックタイプ2種、キャノンタイプ2種、ソニータイプ1種

LC-2Aは7.2V/7.4Vリチウムイオンバッテリー用2チャンネル同時充電器です。
アダプターを交換することでパナソニック、キャノン、ソニータイプの各種バッテリーが充電可能です。



◆適合バッテリー:

- ①IDX製: SSL-VBG50
パナソニック社製: VW-VBG6, VW-VBG260, AG-BP5581,
CGA-E/625 (VW-VBG130は非対応/充電不可)
- ②IDX製: SL-VBD96, SL-VBD64, SL-VBD50
パナソニック社製: VW-VBD55, VW-VBD58, AG-VBR59, AG-VBR89G, AG-VBR118G
- ③キャノン社製: BP-955, BP-975
- ④キャノン社製: LP-E6, LP-E6N (LP-E6NHは非対応/充電不可)
- ⑤IDX製: SL-F70, SL-F50, SL-F30
ソニー社製: L シリーズ、Mシリーズ

別売オプション: バッテリーアダプター

JVC type plate(J)	IDX製 SSL-JVC50, SSL-JVC75
Panasonic type plate(PS)	IDX製 SSL-VBG50・パナソニック社製 VW-VBG6, AG-BP5581, CGA-E/625等
Panasonic type plate(P)	IDX製 SL-VBD96, SL-VBD64等・パナソニック社製 VW-VBD55, AG-VBR118G等
Canon type plate(C)	キャノン社製 BP-955, BP-975
Canon type plate(CE)	キャノン社製 LP-E6, LP-E6N (LP-E6NHは非対応/充電不可)
Sony type plate(S)	IDX製 SL-F70, SL-F50, SL-F30・ソニー社製 L シリーズ、Mシリーズ
Nikon type plate(N)	ニコン社製 EN-EL15

標準価格 ¥ 1,100 (税抜 ¥ 1,000)

※1個あたりの価格となります。2個セットではありませんのでご注意ください。

JVC type plate(J)、Nikon type plate(N)はLC-2Aの付属品には含まれておりません。

Panasonic type plate(PS)、Panasonic type plate(P)、Canon type plate(C)、Canon type plate(CE)、Sony type plate(S)は、LC-2A製品に含まれている付属品と同じアダプタープレートです。

NP タイプ充電器

12V Charger

JL-2PLUS

NP
Li-ionNP
Ni-Cd

ACアダプター機能付 2ch順次急速充電器

標準価格: ¥ 68,200 (税抜 ¥ 62,000)



- 外形寸法: 151 (W) × 70 (H) × 212 (D) mm
- 質 量: 約800 g
- 充電電流: Li-ion→2.3A
Ni-Cd→1.9A
- 定格入力: AC100V~240V 50/60Hz

JL-2PLUSは、リチウムイオン・ニッケル電池に対応したNPタイプバッテリーの充電器です。2種類のバッテリーを2ch順次急速充電することができます。ACアダプター機能標準装備によりカメラや機材の60W DC電源として使用可能です。
(照明用電源としては30W以内でご使用ください。)

※IDX製の充電器では、IDX製バッテリー以外の充電は行わないでください。(LC-2A, LC-2Jを除く)

Accessory list

取扱いアクセサリ一覧



V プレート ...P22



その他プレート / アダプター ...P23



Imicro バッテリー用アダプター ...P24



HV バッテリー用アダプター ...P24



電源ターミナル ...P25



AC アダプター ...P26



電源ケーブル ...P27



ケーブル部品類 ...P25


アクセサリ（プレート / アダプター）

▶ 様々な機器でVマウントバッテリーを利用するために


Vプレートは、Vマウントバッテリーを様々な機器で使用するためのインターフェースプレートです。3種類の取付位置を設けていますので、キャップを付け替えることで、多くのカメラやモニターに取付けが可能です。内蔵のD-Tapコネクタを使用することで、カメラと同時に小型モニター等、複数の機器が使用可能です。



(写真はP-V257・P-V212・P-V284です)



背面(写真はP-V2です)

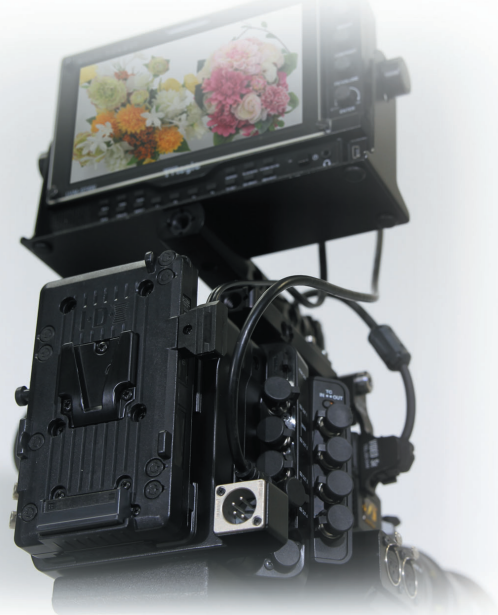

Accessory V-Plate


P-V2

Vプレート

標準価格: ¥ 22,990 (税抜 ¥ 20,900)



- 外形寸法: 82.5 (W) × 142 (H) × 12 (D) mm (突起部含まず)
- 質 量: 約160 g
- D-Tap最大出力: (スルーアウト) 50W



スルー
アウト

Accessory V-Plate


P-V257

Vプレート (5V/7.3V対応)

標準価格: ¥ 33,000 (税抜 ¥ 30,000)



- 外形寸法: 82.5 (W) × 142 (H) × 12 (D) mm (突起部含まず)
- 質 量: 約180 g
- D-Tap最大出力: (スルーアウト) 50W・
(5V時) 15W・(7.3V時) 21.9W



スルー
アウト



5V/7.3V

Accessory V-Plate


P-V284

Vプレート (8.4V対応)

標準価格: ¥ 33,000 (税抜 ¥ 30,000)



- 外形寸法: 82.5 (W) × 142 (H) × 12 (D) mm (突起部含まず)
- 質 量: 約180 g
- D-Tap最大出力: (スルーアウト) 50W・(8.4V時) 25.2W



8.4V

スルー
アウト

Accessory V-Plate


P-V212

Vプレート (12V固定対応)

標準価格: ¥ 33,000 (税抜 ¥ 30,000)



- 外形寸法: 82.5 (W) × 142 (H) × 12 (D) mm (突起部含まず)
- 質 量: 約180 g
- D-Tap最大出力: (スルーアウト) 50W・(12V時) 36W



12V

スルー
アウト

その他プレート / アダプター

▶ V マウントタイプカメラに D-Tap を追加

Accessory

A-E2DT-2N

D-Tapプレート


標準価格: ¥ 29,700 (税抜 ¥ 27,000)

- 外形寸法: 82.5 (W) × 142 (H) × 36 (D) mm (突起部含まず)
- 質 量: 約220 g
- D-Tap最大出力: (スルーアウト) 50W

A-E2DT-2Nは、D-Tapが付いていないVマウントタイプのカメラで、D-TapによるDC出力を可能にします。
ビデオカメラへの電源供給と同時に、接続された機器への電源供給が可能になります。



背面



スルー
アウト

スルー
アウト

▶ QR マウントに対応

Accessory

A-AB2E

アダプタープレート QRゴールドマウント対応

標準価格: ¥ 20,900 (税抜 ¥ 19,000)

- 外形寸法: 96 (W) × 135 (H) × 27 (D) mm (突起部含まず)
- 質 量: 約200 g

A-AB2Eは、アントンパワー社製QRゴールドマウントが装着された機器をVマウントタイプのバッテリーで使用するためのプレートです。アントンパワー社製QRゴールドマウントが装着されたビデオカメラでも、アダプタープレートA-AB2Eを装着すれば、Vマウントバッテリーを使用できます。



背面

▶ V マウント搭載機器に対応

Accessory


A-MT2V

マウンティングプレート


標準価格: ¥ 15,400 (税抜 ¥ 14,000)

- 外形寸法: 82.5 (W) × 142 (H) × 18 (D) mm
- 質 量: 約110 g
- 出力電圧: 電源コネクタースルー電圧

A-MT2Viは、Vマウント搭載機器へアクセサリを取り付けるためのプレートです。



背面



▶ 専用アダプター

Accessory

A-DCFX9

Sony PXW-FX9用 Vマウントバッテリーアダプター

標準価格: ¥ 48,950 (税抜 ¥ 44,500)

- 外形寸法: 66 (W) × 101.5 (H) × 84 (D) mm (突起部除く 本体ケースのみ)
- 質 量: 約400 g
- 出力ケーブル長さ: 約95mm (プラグ含まず)

A-DCFX9はSony製カメラPXW-FX9でVマウントバッテリーを使用するためのアダプターです。装着したバッテリーから19.5Vに変換し、PXW-FX9を駆動します。小型のImicroバッテリーと組み合わせることにより、カメラと一体感のある小型、軽量のシステムを組むことができます。



▶ モニターに電源供給

Accessory

A-E2LCD-2

モニター用Vマウントバッテリーアダプター

標準価格: ¥ 31,900 (税抜 ¥ 29,000)

- 外形寸法: 122 (W) × 186 (H) × 26 (D) mm (ハンドル含)
- 質 量: 約580 g
- DC出力: 4ピンXLRコネクタース (1番マイナス・4番プラス)
- ケーブル長: 23cm
- 出力電圧: 接続バッテリー電圧

A-E2LCD-2は、LCDモニターにVマウントバッテリーから電源供給を可能にするアダプターです。VESA規格 (100mm × 100mm) の取付穴に対応しています。



Imicro バッテリー用プレート / アダプター

▶ Imicro バッテリーを最大限活用する専用プレート

Accessory



USB-C (PD対応)

背面

A-Vmicro2PD

マイクロ2連ホットスワップアダプター

標準価格: ¥41,800(税抜 ¥38,000)

- 外形寸法: 98 (W) × 141 (H) × 30 (D) mm
- 質量: 約300 g
- 出力端子: D-Tap × 2、USB-C × 1 ※USBはPD (Power Delivery) 対応
- メインコネクタ定格: MAX154W (16.8V/9.1A ~ 11V/14A)
- D-tap出力: バッテリースルー電圧 MAX80W
- USB-C出力: USB PD最大45W (5V3A/9V3A/12V3A/20V2.25A)

A-Vmicro2PDは、Imicro/バッテリーを2個装着することで、ホットスワップ機能、および充電Ch数を増加することができるアダプターです。大容量を実現し、消費電力の大きな機器やアクセサリに長時間電源供給が可能です。1本ずつ出力し、自動で切り替わりますが、バッテリー交換時など、手動でも出力CHの切替が可能です。

Imicro/バッテリーを装着したままIDX製充電器で充電が可能です。
※充電中はバッテリーの切替は行えません。
充電器から取外し、充電したいバッテリーを選択してください。



Accessory

P-Vmicro

Vマウントマイクロプレート

標準価格: ¥22,550(税抜 ¥20,500)

- 外形寸法: 66 (W) × 96 (H) × 28 (D) mm (突起部含む)
- 質量: 約110 g



背面

P-Vmicroは、Imicro/バッテリーを機器に取り付けるためのプレートです。

D-Tap × 2、USB-C × 1 を装備しています。

チーズプレート (A-CPmicro) との組み合わせで、CINEMAカメラシステムへの取り付けなどが可能となります。

Accessory

A-CPmicro

マイクロチーズプレート

標準価格: ¥12,100(税抜 ¥11,000)

- 外形寸法: 79 (W) × 109 (H) × 18 (D) mm (金具取付時)
- 質量: 約170 g



A-CPmicroは、Imicro/バッテリーをリグやジンバル、ブリッジプレートなどに取り付けるための多目的プレートです。

2種類のカメラネジが合計23か所あります。Φ15のロッドにも取り付け可能です。

1/4-20: 18か所 3/8-16: 5か所

HV バッテリー用プレート

▶ Bマウントバッテリーをホットスワップ対応に

Accessory

A-HS30B

Bマウントホットスワッププレート

標準価格: ¥162,800(税抜 ¥148,000)

- 外形寸法: 93 (W) × 143 (H) × 37.4 (D) mm
- 質量: 約750 g

A-HS30Bは、Bマウント対応のホットスワッププレートです、D-Tap × 2、USB-A × 1 を装備しています。Bマウントの高電圧タイプバッテリー使用時にカメラの電源を切らずにバッテリー交換することが可能です。A-HS30BをARRI ALEXA35のBマウントプレートに装着した状態でBマウントバッテリーHV-160B、HV-320Bを装着すると、その間にA-HS30Bのホットスワップ用バッテリーが充電され、Bマウントバッテリーを取り外してもカメラへの電源供給が中断されません。最大120秒間電源を供給し続けることができ、その間にバッテリー交換することが可能です。側面には120秒のカウントダウン表示があり、残り時間を確認することができます。また、A-HS30Bには8ピンDC入力端子を備えており、この端子から22~33.6Vの電源を供給することでホットスワップ用バッテリーを充電する事もできます。



アクセサリ

電源ターミナル

▶ 電源ターミナル利用で大容量の電源供給が可能

Vマウントタイプバッテリーと電源ターミナルを合わせて使うことで、大容量を必要とするシネマカメラや中継機材、そのほか複数の機器に電源供給ができます。野外でも十分な電源供給ができ、長時間撮影をサポートします。



Accessory



EB-424L

4ch電源ターミナル(12V/24V対応 LEMO社製コネクタ仕様)

標準価格: ¥ 140,800 (税抜 ¥ 128,000)

- 外形寸法: 80 (W) × 165 (H) × 217 (D) mm (開脚時: 128 (W))
- 質量: 約1300 g
- DC出力: 上段8ピンLEMO社製コネクタ (EGG-3B-308CLL)
12V (1.28番マイナス/5.67番プラス)、24V (3番マイナス/4番プラス)
下段12V4ピンXLRコネクタ (1番マイナス/4番プラス)
- 出力電圧: 24V系24V固定、12V系電圧: 接続バッテリー電圧
- バッテリー過放電防止機能付



Accessory



EB-4A

【本製品は開発中のため、仕様は予告なく変更される場合があります】

4ch電源ターミナル

標準価格: お問い合わせください

- 外形寸法: 約90(W) × 153(H) × 230(D) (突起物含まず)
 - 質量: 約1800g
 - DC出力: 4ピンXLRコネクタ (1番マイナス/4番プラス) × 3
各出力ポートの最大出力電流は10A
 - 出力電圧: 接続バッテリー電圧
 - バッテリー過放電防止機能付
- ※製品全体での供給可能電流は、接続されたバッテリーの出力定格の和となります。



【EB-424L/EB-4 共通仕様】

アラーム表示: 緑 (14V以上)、赤 (14V未満)、消灯 (12V以下で出力停止)
※不均等放電時の過電流を防ぐため、同一仕様・同一残量のバッテリーをご使用ください。

ケーブル・パーツ類

Accessory

DC-S2 BK

DCストレートコード

標準価格: ¥ 8,800 (税抜 ¥ 8,000)



- ケーブル長: 200cm
- コネクタ: 4ピンXLRオス～4ピンXLRメス (1番マイナス/4番プラス)

Accessory

D-TAP-TP

D-Tapコネクタ オス (コネクタのみ)

標準価格: ¥ 3,300 (税抜 ¥ 3,000)



D-Tapは、IDXのVプレートや各種機器に付属しているDC出力より電源を取るためのコネクタです。

Accessory

C-DTAP200

D-Tapコネクタ オス (ケーブル付き)

標準価格: ¥ 3,850 (税抜 ¥ 3,500)



- ケーブル長: 200cm

AC アダプター

▶ 電源断が許されない撮影での AC アダプター

シネマ系や舞台、スタジオ撮影など室内の長時間撮影に適しています。
使用現場に合わせた3機種のラインナップをご用意。



Accessory

IA-300HV

28V 300W ACアダプター

標準価格: ¥ 81,400 (税抜 ¥ 74,000)



外形寸法: 125.7 (W) × 75 (H) × 255 (D) mm

- 質 量: 約1700 g
- DC出力定格: 28V/10.7A (300W)
- DC出力コネクター: 3ピンXLRコネクター (1番マイナス/2番プラス)
- 定格入力: AC100~240V 50/60Hz

IA-300HVはARRI ALEXA35などハイボルテージが必要なカメラ等の機器に電源を供給するためのACアダプターです。出力定格は28V、最大10.7Aで300Wと高容量です。フロントのLCDモニター表示にて現在の出力電圧を0.1V単位でリアルタイムに確認できます。シネマ系の撮影など、高電圧、高電力を必要とする電源環境に適したACアダプターです。



Accessory

IA-200N

130W ACアダプター

標準価格: ¥ 66,000 (税抜 ¥ 60,000)



外形寸法: 125 (W) × 75 (H) × 235 (D) mm

- 質 量: 約1400 g
- DC出力定格: 15.1V/8.6A (130W)
- DC出力コネクター: XLR 4P メス端子 (OUT1、OUT2: 1番マイナス/4番プラス)
- 定格入力: AC100~240V 50/60Hz

IA-200Nは、2系統の出力を持つ最大出力130WのACアダプターです。出力電圧は15.1Vです。
※最大出力はOUT1、OUT2の合計が86A (130W)です。



Accessory

IA-70a

70W ACアダプター

標準価格: ¥ 45,650 (税抜 ¥ 41,500)



外形寸法: 90 (W) × 50 (H) × 190 (D) mm

- 質 量: 約750 g
- DC出力電圧: 14.5V (14.3V~15.8V可変可能)
- DC出力コネクター: XLR 4P メス端子 (1番マイナス/4番プラス)
- 定格入力: AC100~240V 50/60Hz

IA-70aは、1系統の出力を持つ70WのACアダプターです。出力電圧は上面の電圧調整VRで14.3V~15.8Vまで可変可能です。スタジオ等、屋内での撮影を強力にサポートします。また、小型で携帯性に優れており、出張時に持ち出す際にも収納バッグなどに簡単に収納できます。



電源ケーブル

▶ 周辺機器へバッテリーの使い回しを可能に

電源ケーブルを接続すれば、様々な機器でVマウントバッテリーが使用できます。C-EB(XLR)、C-EB12V(XLR)、SD-1Eは4ピンXLRコネクター出力、C-EB(BP)はBP出力するための変換アダプターです。ビデオカメラと周辺機器とのバッテリー併用を可能としました。また、C-EB12V2(XLR)は、12V固定出力、SD-1Eは7.2Vとバッテリー電圧出力が選べます。



※背面にはベルト通し付き

Accessory

C-EB(BP)

電源ケーブル

標準価格: ¥ 12,650 (税抜 ¥ 11,500)

- 外形寸法: 67 (W) × 106 (H) × 35 (D) mm / ケーブル長: 210mm
- 質量: 約240g
- DC出力: BPコネクター (外側プラス/内側マイナス)
- 出力電圧: 接続バッテリー電圧



C-EB(XLR)

電源ケーブル

標準価格: ¥ 13,750 (税抜 ¥ 12,500)

- 外形寸法: 67 (W) × 106 (H) × 35 (D) mm / ケーブル長: 210mm
- 質量: 約280g
- DC出力: 4ピンXLRコネクターメス (1番マイナス/4番プラス)
- 出力電圧: 接続バッテリー電圧



C-EB12V2(XLR)

電源ケーブル

標準価格: ¥ 26,400 (税抜 ¥ 24,000)

- 外形寸法: 67 (W) × 106 (H) × 35 (D) mm / ケーブル長: 210mm
- 質量: 約280g
- DC出力: 4ピンXLRコネクターメス (1番マイナス/4番プラス)
- 出力電圧: 12V固定



SD-1E

電源ケーブル

標準価格: ¥ 19,800 (税抜 ¥ 18,000)

- 外形寸法: 67 (W) × 106 (H) × 35 (D) mm / ケーブル長: 210mm
- 質量: 約280g
- DC出力: 4ピンXLRコネクターメス
 - ① 接続バッテリー電圧 (1番マイナス/4番プラス)
 - ② 7.2V固定出力 (2番プラス/3番マイナス)




C-EB(XLR)AL

電源ケーブル(アラーム機能付)

標準価格: ¥ 35,200 (税抜 ¥ 32,000)

- 外形寸法: 67 (W) × 106 (H) × 35 (D) mm / ケーブル長: 310mm
- 質量: 約306g
- DC出力: 4ピンXLRコネクターメス (1番マイナス/4番プラス)
- 出力電圧: 接続バッテリー電圧
- アラームLED付



接続したバッテリー電圧により、LED色が変わりますので、バッテリーの交換のタイミングを逃しません

LED

緑点灯: 12.9V以上 赤点滅: 12.3V-12.8V
赤点灯: 12.3V以下 消灯: Batt出力なし

特注品

▶ 過去に製作した特注品の一部をご紹介します <https://www.idx.tv/specialorder/>

IDXは特注品の製造も承っております。

バッテリーとその周辺機器で培った専門技術と知識を元に、きちんと安心感のあるパーツ、ケーブルなどを使用して作りこみますので、一般商品レベルの安心をお届けしています。

尚、特注品はご注文の際、ご使用される機器によっては事前にお打合せが必要となる場合がございます。仕様等の詳細はご相談ください。


プレート/アダプター

既存のプレート/アダプターに、コネクタやケーブル追加、コネクタ出力変更等が可能です。
「違うコネクタを追加したい」「XXcmのケーブルを付けて欲しい」等の特注対応ができます。

P-V2(AT-SU)

ATOMOS SUMO用 バッテリーアダプター


ATOMOS社製SUMOに電源供給。
SUMOには4ピンXLR入力2系統あり、付属しているバットウィングブラケットには、P-V2(AT-SU)プレートを2個取り付け可能。SUMOはホットスワップのシステムになっているので、プレート2個、バッテリーを2個取り付けおけば電源を切ることなく片側ずつバッテリー交換しながら長時間使えます。

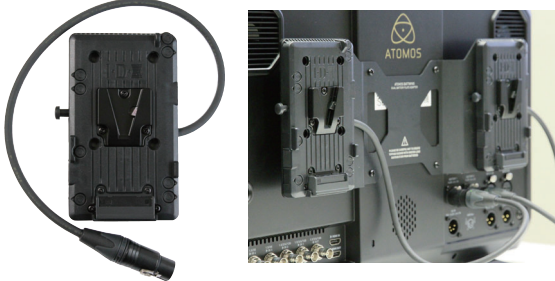

P-Vmicro PowerHUB D-Tap×2 LEMO×2

P-Vmicro D-Tap×2 LEMO×2

P-Vmicro(P24)をベースに、D-Tapを2個、LEMOコネクタを2個搭載に変更しています。
※標準品はD-Tap×2、USB-C×1を装備しており、コネクタ追加や変更等の特注対応が可能です。コネクタ搭載できる位置は4か所あります。

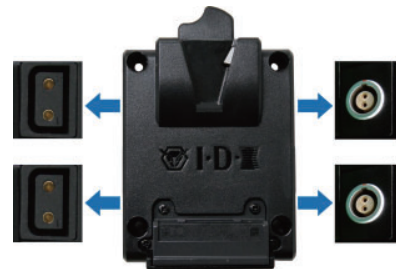


電源ターミナル

電源ターミナルは、2ch/4ch/LEMOコネクタ装備の3種類が標準品としてありますが、仕様とご希望に合わせた特注が可能です。

EB-2 24V(24V直列)

電源ターミナル 24V直列仕様

V-Mountバッテリーで24V以上の電圧が必要な機器を駆動させるための特注品です。高電圧対応機器の電源供給などにお使いいただけます。



EB-2 ノートパソコン仕様

電源ターミナル ノートパソコン仕様

ノートパソコンをVマウントバッテリーで長時間駆動するための特注品です。
一例としてノートパソコンをご紹介しておりますが、ノートパソコンに限らず様々な機器に対応して調整可能ですのでご相談ください。



ケーブル類

既存のケーブルでは長さが足りない、使用機材に合うコネクタに変更して欲しい等の対応が可能です。

DC-S3BK

DCストレートコード

DC-S2BKケーブルの3mバージョンです



D-TAP~M-XL-4-11M

DCストレートコード

小型モニター用に作成した、D-TapからM-XL-4-11Mのケーブルです



大容量ポータブル電源

▶ UPS 機能搭載！大容量・大電力を必要とする現場で活躍

Power supply

IPS-1600A

1560Wh 大容量ポータブル電源



■ IPS-1600A-B
■ IPS-1600A-Y

標準価格：¥ 715,000 (税抜 ¥ 650,000)



- 容 量: 1560Wh
- 外形寸法: 356 (W) × 559 (H) × 229 (D) mm (キャスター含む)
- 質 量: 約25Kg ※付属の入力ケーブルを含まず

- ・同クラス製品トップクラスの1000VAインバータ搭載
ピーク時2000VAはクラス最高
※当社調べ:蓄電容量1000Whクラスにおいて。
- ・キャリングケースタイプで非常時でも持ち運びができ、
必要な場所で電源供給が可能。
- ・堅牢設計
- ・UPS 機能を標準搭載。
非常時は満充電状態で機器のバックアップとして、
またキャリングケースタイプで持ち出しできるので
屋外、屋内を問わず使用が可能。

ソーラー充電対応の製品もございます
※ソーラーパネルは別売となります

IPS-1600AS

1560Wh 大容量ポータブル電源
ソーラー充電対応タイプ

■ IPS-1600AS-B
■ IPS-1600AS-Y

標準価格：¥ 748,000 (税抜 ¥ 680,000)



選べる2色展開
※イエローは
受注生産品になります

各部仕様



出力/残量表示は、直感的に確認
しやすい簡単メモリ表示。衝撃に
強く割れにくいLED表示を採用。



2段階のキャリーハンドルと
キャスターで持ち運び可能




コンセントカバー付
出力コンセント2口


【UPSで非常時にも備える】

通常は、停電が発生した際に最も困るサーバーや保冷庫などの機器に
バックアップ電源として接続しておきます。停電発生時にはUPS機能により
瞬時にバッテリー駆動に切り替わるため、万が一の際も機器への電源供
給を守ります(切替時間:10msec以下)。
常時コンセントに繋いであるため、満充電状態をキープ。非常時にはすぐ
に持ち出して、別の場所で非常用電源としての活用もできます。

通常時



UPS モード (停電発生時)



【9つの保護機能搭載】

大容量で大きなエネルギーを持つからこそ、安全性を重視したこだわりの
日本製ポータブル電源です。9つの保護機能を搭載しています。

- (1)過充電保護回路
- (2)過放電保護回路
- (3)過負荷保護回路
- (4)短絡保護回路
- (5)過熱保護回路
- (6)入力低電圧保護回路
- (7)入力過電圧保護回路
- (8)出力過電流保護回路
- (9)出力側突入電流保護回路



撮影・中継現場・イベント等

ベース電源"POWER BASE"レンタルサービス

撮影現場や中継現場で必要な"電源"に関する様々な問題を
"POWER BASE"レンタルサービスで解決しませんか？

IPS-1600A 限定

1日：¥ 6,600 (税抜 6,000円) ~

1週間単位で申込可 往路送料0円

(ご返却時のみ、お客様のご負担でお願いいたします)

▼詳しくはこちら▼

https://www.idx.tv/powerbase_rental/



大容量ポータブル電源(プロユースモデル)

▶ 大容量 3100Wh 可動発電機の置き換えに！パワフル蓄電池システム

Power supply

IPS-2100A(PRO)

3100Wh 大容量ポータブル電源 プロユースモデル

日本製

■ IPS-2100A-Y(PRO)

標準価格：¥ 770,000 (税抜 ¥ 700,000)

- 容 量: 3100Wh
- 外形寸法: 503 (W) × 254 (H) × 409 (D) mm
- 質 量: 約35Kg ※付属の入力ケーブルを含まず

- ・様々な現場でも使いやすいシンプル設計
- ・AC100V出力(正弦波)×2口装備
- ・騒音低レベル、匂いがないため屋内での使用に最適。
- ・メンテナンス不要、
- ・発電機の代替用電源としておすすめ。
- ・高速充電対応 約3時間

カバー付き
出力コンセント 2口

吸気口

表示・操作部
周波数切替スイッチ

主電源スイッチ

出力

100

75

50

25

10

過負荷

電池残量


出力 LED

過負荷 LED


電池残量 LED

折り畳み
ハンドル保護プラグ付き
充電用インレット

排気口

【切断機】
1430W【グラインダ】
1430W【高圧洗浄機】
1400W【ハンマドリル】
1430W【集塵機】
620W (50Hz)
990W (60Hz)
起動電流 50A 2秒間

長時間必要とする照明器具にも最適

【LED投光器】
35W【LEDバルーン照明】
50W

小型ポータブル電源

▶ USB Type-C PD 搭載モデル！スマートフォン、タブレット、ドローン用バッテリーの充電用 etc.

Power supply

IPS-300AU

284Wh 小型卓上型ポータブル電源

標準価格：¥ 55,000 (税抜 ¥ 50,000)



- 容 量: 284Wh
- 外形寸法: 147 (W) × 138 (H) × 223 (D) mm
- 質 量: 約3.2Kg
- 付属品: ACアダプター

小型軽量の卓上ポータブル電源です。
移動しながら使用する機器や、アウトドア・キャンプ、防災用、車中泊、ドローン充電などにポータブルならではの多様な活用ができます。
AC100V出力(正弦波)に加えUSB出力(3ポート)やUSB Type-C PD出力(1ポート)にも対応していますので、スマートフォン、タブレット等にもご使用いただけます。

USB Type-C 出力 / 入力 × 1
USB Type-A 出力 × 3

USB Type-C PD からは、5V、9V、12V、15V、20V 5つの電圧に対応した電力を供給できます。
スマートフォンだけでなく、ゲーム機や大容量の給電が必要なノート PC、液晶モニターなど、さまざまなデバイスへの給電が可能です。



LCD

AC 出力



シガーライター出力



フレキシブル LED

Flexible LED

今までのライトの常識を変えたフレキシブルLEDライトです。フレキシブルLEDライトは高演色LED(Ra96)を実現いたしました。色温度は専用コントローラーにより変更が可能です。

Flexible LED

FL-1200M

フレキシブルLEDライト

オープン価格



LEDマット
 ■外形寸法: 585 (W) × 308 (H) × 120 (D) mm
 ■質 量: 約760g (総質量約1,500g)
 コントローラー (FL-900M・FL-1200M共通)
 ■外形寸法: 240 (W) × 120 (H) × 85 (D) mm
 (Vマウントアダプター含む)
 ■質 量: 約830g

Flexible LED

FL-600M

フレキシブルLEDライト

オープン価格



LEDマット
 ■外形寸法: 308 (W) × 308 (H) × 120 (D) mm
 ■質 量: 約415g (総質量約800g)
 コントローラー (FL-300M・FL-600M共通)
 ■外形寸法: 210 (W) × 105 (H) × 66 (D) mm
 (Vマウントアダプター含む)
 ■質 量: 約505g

Flexible LED

FL-900M

フレキシブルLEDライト

オープン価格



LEDマット
 ■外形寸法: 445 (W) × 308 (H) × 140 (D) mm
 ■質 量: 約600g (総質量約1,170g)
 コントローラー (FL-900M・FL-1200M共通)
 ■外形寸法: 240 (W) × 120 (H) × 85 (D) mm
 (Vマウントアダプター含む)
 ■質 量: 約830g

Flexible LED

FL-300M

フレキシブルLEDライト

オープン価格



LEDマット
 ■外形寸法: 308 (W) × 167 (H) × 120 (D) mm
 ■質 量: 約200g (総質量約500g)
 コントローラー (FL-300M・FL-600M共通)
 ■外形寸法: 210 (W) × 105 (H) × 66 (D) mm
 (Vマウントアダプター含む)
 ■質 量: 約505g

LEDマット仕様			
明るさ	FL-300M 1000Lux @1m:3200k FL-600M 1900Lux @1m:3200k FL-900M 3000Lux @1m:3200k FL-1200M 3800Lux @1m:3200k	1300Lux @1m:5600k 2400Lux @1m:5600k 3400Lux @1m:5600k 4500Lux @1m:5600k	
点灯角度	任意		
ビーム角度	120度		
色温度	2,700~6,500k		
演色性	Ra96		
使用環境	IP64		

コントローラー仕様	
入力電源	DC13.8~24V (Vマウント標準装備)
出力	FL-300M 30w(調光時最大) FL-600M 60w(調光時最大) FL-900M 90w(調光時最大) FL-1200M 120w(調光時最大)
表示画面	LCD
色温度	2,700~6,500k (100kステップ)
調光	FL-300M・FL-600M 0~100%手動 FL-900M・FL-1200M 0~100%手動/DMX5PIN
使用環境	屋内/屋外 (-10℃~45℃)

ACアダプター仕様	
入力電源	AC100~240V (50/60Hz)
出力	FL-300M・FL-600M DC15V 4A 60W(最大) FL-900M・FL-1200M DC19V 7.9A 150W(最大)

FLES6

FL-600用イージーソフトボックス
オープン価格

FLES12

FL-1200用イージーソフトボックス
オープン価格

FL-300用、FL-900用は別途お問合せください

コンパクトで頑丈、折りたたみ可能なイージーソフトボックスです。薄手の生地が柔らかな光を効果的に生成し、内部の反射面が光を均一に分散します。ディフューザー、布製バッグ付属。



※FOMEX ライトは海外製品のため、入荷にお時間をいただく場合があります

フレックスカラー

Flexcolor

フレックスカラーはカラースペース（色再現域）の選択が可能です。選されたLED光源の組み合わせで広範囲の色再現を可能にしました。DMX512無線内蔵により面倒なケーブルから解放されます。



FC-600/FC-1200 コントローラー 仕様<共通>

- 外形寸法: 240×115×85mm
- 質 量: 約935g
- 入力電源: DC12~24V
- 電源入力: V-マウントBT ACアダプター(100/240V)
- 調光範囲: 0~100%
- 操作方法: 手動 DMX512(受信機内蔵)

Flexcolor

FC-1200

フレックスカラーライト

オープン価格



- 外形寸法: 308(W)×308(H)×115(D)mm
- 質 量: 約440g
- 出 力: 60W
- 色 域: DEFAULT/sRGB/P3_D65/REC2020
- 演色性 : CRI>95
- LED構成 : Full RGB+WWColor
- 色温度 : 2,000~10,000 k
- 照射角度: 120度

Flex color

FC-600

フレックスカラーライト

オープン価格



- 外形寸法: 585(W)×308(H)×115(D)mm
- 質 量: 760g
- 出 力: 120W
- 色 域: DEFAULT/sRGB/P3_D65/REC2020
- 演色性 : CRI>95
- LED構成 : Full RGB+WWColor
- 色温度 : 22,000~10,000 k
- 照射角度: 120度

EX パネルライト

EX Panel light

EXパネルライトは、Fomex独自のノウハウに基づき、明るさに影響されことなく最も安定した柔らかな光を提供し、スタジオや現場での素晴らしい撮影環境を実現します。

EX Panel light

EX-600

EXパネルライト

オープン価格



- 外形寸法: 385(W)×317(H)×88(D)mm
- 質 量: 約2.8Kg
- ※バンドア別売

- 明るさ: 1900Lux @1m:3200k 2400Lux @1m:5600k
- 入力電源: AC100~240V(50/60Hz) DC13.8~24V(Vマウント標準装備)
- 出力: 60W(調光時最大)
- ダボ: Φ16メスまたは Φ17オス
- 点灯確度: 任意
- ビーム確度: 120度
- 色温度: 2,700~6,500K(50K毎)
- 調光: 0~100% 手動/DMX(5PIN)
- 演色性: Ra96~98
- 使用環境: 屋内
- 冷却方式: 自然冷却
- 使用環境温度: -10~45℃

EX Panel light

EX-1200

EXパネルライト

オープン価格



- 外形寸法: 655(W)×317(H)×88(D)mm
- 質 量: 約4.5Kg
- ※バンドア別売

- 明るさ: 3800Lux @1m:3200k 4500Lux @1m:5600k
- 入力電源: AC100~240V(50/60Hz) DC13.8~24V(Vマウント標準装備)
- 出力: 120W(調光時最大)
- ダボ: Φ16メスまたは Φ17オス
- 点灯確度: 任意
- ビーム確度: 120度
- 色温度: 2,700~6,500K(50K毎)
- 調光: 0~100% 手動/DMX(5PIN)
- 演色性: Ra96~98
- 使用環境: 屋内
- 冷却方式: 自然冷却
- 使用環境温度: -10~45℃

保証制度・航空輸送

■保証制度について

【基本条件】

- 1) 全てのIDX商品は取扱説明書に記載している範囲内で使用してください。
- 2) 取扱説明書指定外の使用、お客様の過失による損傷、不具合については保証対象外とさせていただきます。
- 3) 商品のシリアルナンバーが剥がされたり、貼りかえられているものは保証対象外とします。
- 4) 保証内容に当てはまる商品が確認された際は新品交換(同一機種が用意できない場合は同等品での交換)の対応をさせていただきます。
- 5) 弊社もしくは正規代理店・販売店でご購入され使用いただいている製品に限ります。

【保証期間】

構造上のミスによる故障、部品・材料の問題等、弊社の過失による製品の不具合について、下記期間保証します。

- ・充電器、ACアダプター、アクセサリ類、バッテリー構造部
(LED部、コネクタ部、ケース部など): **お客様購入日より2年間**
- ・半固体ポータブル電源(GUARDIAN): **お客様購入日より2年間**
- ・ポータブル電源(IPS シリーズ): **お客様購入日より1年間**

【バッテリー容量保証】

- 下記リチウムイオンバッテリー (DUO-CP・Imicro-PDシリーズ、NP Li-ion 等)
型番: DUO-C198P/ DUO-C150P/ DUO-C98P/ Imicro-150P/ Imicro-98/
Imicro-50P/ HV-320B/ HV-160B/ NP-9X/ SB-U98/PD/ SB-U50/PD/
SL-F70PD/ SL-F50PD/ SL-F30/ SL-VBD96/ SSL-JVC75/ SSL-JVC50 他

保証対象 **お客様購入日より1年間**にて初期容量の70%以下のもの
[放電カーブと時間を計測]



- ニッケル水素バッテリー (BPタイプ他)
型番: BP-H110A 他

保証対象 **お客様購入日より1年間**にて初期容量の70%以下のもの
[放電カーブと時間を計測]

※その他型番や、詳細につきましては、弊社HP「保証について」をご参照ください
<https://www.idx.tv/warranty/>

■リチウムイオンバッテリーの航空輸送について

リチウムイオン電池の航空輸送につきまして、ICAO技術指針2025-2026版に基づきIATA危険物規則書 (IATA DGR) が改定され、同66版が2025年1月1日より適用されています。リチウムイオン電池の航空輸送を行う際は、IATA危険物規則書に従って行わなければなりません。

アイ・ディー・エクス製リチウムイオンバッテリーは、国連試験基準マニュアルの試験に合格しておりますので、IATA危険物規則書に従った条件下での航空輸送が可能です。バッテリーの容量、および「航空手荷物の場合」と「貨物輸送の場合」で輸送可能な数量、梱包/書類規定の内容が異なりますので、詳細は各項目をご確認ください。

航空手荷物の場合



予備バッテリーとして機内持ち込みする場合は、バッテリーの端子をテーピングするか、個々にビニール袋に入れるなどの絶縁処理をしてください。100Wh以下の弊社バッテリーを機内持ち込まれる際には、(IATAの規定として) 20個まで、航空輸送が可能です。なお、100Whを超え160Wh以下のバッテリー (DUO-C150P等) の場合、機内持ち込みできる数量は、機器に装着された1個+スベア電池2個までとなります。(1人あたり) ただし、機内に持ち込むことができる手荷物の総重量およびサイズ制限は各航空会社によって異なる規定がございます。事前にご確認いただくことをお勧めいたします。
※バッテリー単体での機内預け入れはできません。
※160Whを超えるバッテリー (DUO-C198P、HV-320B等) は機内持ち込み、預け入れ共にできません。

「バッテリー航空輸送安全ラベル」



当ラベルを貼付しているアイ・ディー・エクス製バッテリーは、航空手荷物として機内持ち込み可能なバッテリーです。(IATAの規程として) ①は20個まで持ち込み可能 ②は機器に装着された1個+スベア2個まで持ち込み可能です。

下記条件を満たす弊社リチウムイオンバッテリーに、航空輸送安全ラベルを貼付しています。*1

- 国連試験基準マニュアルの試験に合格していること
(UN Manual of Test and Criteria, Part-III, sub-section 38.3)
- リチウムイオン組電池について
 - ①ワット/時 定格値が100Wh以下であること
 - ②ワット/時 定格値が100Whを超え160Wh以下であること
- ワット/時 定格値は電池ケースの外側にマーキングされていること
※160Whを超えるバッテリーにつきましては、持ち込み不可となります。
上記「航空手荷物の場合」をご確認ください。

貨物輸送の場合



バッテリーの貨物輸送を行う際には、IATA危険物規則書に完全に従い、所定の手続きが必要となります。実際に危険物輸送を行う方(荷送人)は必ず原典である最新のIATA危険物規則書をご参照ください。

- ・リチウムイオンバッテリー単体の旅客機での貨物輸送は禁止されています。(貨物機での輸送は可能です)
- ・リチウムイオンバッテリー単体の貨物機輸送の包装物に「貨物輸送専用の取扱ラベル(CAOラベル)」の貼付が必要となります。
- ・リチウムイオンバッテリー単体の貨物輸送時の充電率は、定格容量の30%以下に制限されます。
- ・非危険物として航空輸送する場合、1運送状あたり100Wh以下のリチウムイオンバッテリー2個以下に制限されます。

<ご注意>

- ・本規則の運用は各航空会社によって異なる場合があります。国際規制を満たしていても、輸送できないとされる場合もありますので、あらかじめ利用航空会社にご確認ください。

(2025年1月現在)



リチウムイオン電池の航空輸送規制は定期的に改定されます。最新の情報および、各種書類のダウンロード、詳細につきましては弊社ホームページをご参照ください。
<https://www.idx.tv/transport/>

A to Z

A	 A-AB2E 23 (アダプタープレート QR ゴールドマウント対応)	N	 NP-9X 16 (NP タイプ リチウムイオンバッテリー)	-----FOMEXライト-----	
	 A-CPmicro 24 (マイクロチーズプレート)	P	 P-V2 22 (V プレート)	 FC-1200 32 (フレックスカラーライト)	
	 A-DCFX9 23 (Sony PXW-FX9 用 V マウントバッテリーアダプター)		 P-V212 22 (V プレート (12V 固定対応))	 FC-600 32 (フレックスカラーライト)	
	 A-E2DT-2N 23 (D-Tap プレート)		 P-V257 22 (V プレート (5V/7.3V 対応))	 FL-1200M 31 (フレキシブル LED ライト)	
	 A-E2LCD-2 23 (モニター用 ENDURA バッテリーアダプター)		 P-V284 22 (V プレート (8.4V 対応))	 FL-300M 31 (フレキシブル LED ライト)	
	 A-HS30B 24 (B マウントホットスワッププレート)		 P-Vmicro 24 (V マウントマイクロプレート)	 FL-600M 31 (フレキシブル LED ライト)	
	 A-MT2V 23 (マウンティングプレート)	S	 SB-U50/PD 14 (Sony SB-U14.4V タイブリチウムイオンバッテリー)	 FL-900M 31 (フレキシブル LED ライト)	
	 A-Vmicro2PD 24 (マイクロ 2 連ホットスワップアダプター)		 SB-U98/PD 14 (Sony SB-U 14.4V タイブリチウムイオンバッテリー)	 FLES6/12 31 (イーजीソフトボックス)	
B	 BL-4SX 20 (B マウントバッテリー 4ch 同時急速充電器)		 SD-1E 27 (電源ケーブル)	 EX-1200 32 (EX バネライト)	
C	 C-EB(BP) 27 (電源ケーブル)		 SL-F30 15 (Sony L シリーズ 7.2V タイブリチウムイオンバッテリー)	 EX-600 32 (EX バネライト)	
	 C-EB(XLR) 27 (電源ケーブル)		 SL-F50PD 15 (Sony L シリーズ 7.2V タイブリチウムイオンバッテリー)		
	 C-EB(XLR)AL 27 (電源ケーブル)		 SL-F70PD 15 (Sony L シリーズ 7.2V タイブリチウムイオンバッテリー)	-----半固体 ポータブル電源-----	
	 C-EB12V2(XLR) 27 (電源ケーブル)		 SSL-JVC50 16 (7.4V タイブリチウムイオンバッテリー)	 SSP-2000(GUARDIAN) 13 (2008Wh 半固体ポータブル電源)	
	 CUE-J300 13 (V マウントタイプ リチウムイオンバッテリー)	U	 UC-PD1S 19 (USB PD 充電器)		
D	 D-Tap 25 (D-TAP-TP/C-DTAP200 D-Tap ケーブル付き)		 UC-PD2 19 (USB PD 充電器)	-----業務用 ポータブル電源-----	
	 DC-S2BK 25 (DC ストレートコード)		 UC-PD3 19 (USB PD 充電器)	 IPS-1600A 29 (1560Wh 大容量ポータブル電源)	
	 DUO-C150P 08 (V マウントタイプ リチウムイオンバッテリー)		 UC-PD6 19 (USB PD 充電器)	 IPS-1600AS 29 (1560Wh 大容量ポータブル電源 ソーラー充電対応タイプ)	
	 DUO-C198P 08 (V マウントタイプ リチウムイオンバッテリー)	V	 VL-2000S 18 (AC アダプター機能付 2ch 同時急速充電器)	 IPS-2100A(PRO) 30 (3100Wh 大容量ポータブル電源 プロユースモデル)	
	 DUO-C98P 08 (V マウントタイプ リチウムイオンバッテリー)		 VL-2PLUS 18 (AC アダプター機能付 2ch 順次急速充電器)	 IPS-300AU 30 (284Wh 小型桌上型ポータブル電源)	
E	 EB-4A 25 (4ch 電源ターミナル)		 VL-4Se 18 (4ch 同時急速充電器)		
	 EB-424L 25 (4ch 電源ターミナル (12V/24V 対応 LEMO 社製コネクタ仕様))		 VL-DT1 18 (D-Tap Advanced 充電器)		
	 HV-160B 12 (B マウントタイプ リチウムイオンバッテリー)				
	 HV-320B 12 (B マウントタイプ リチウムイオンバッテリー)				
I	 IA-200N 26 (130W AC アダプター)				
	 IA-300HV 26 (28V 300W AC アダプター)				
	 IA-70a 26 (70W AC アダプター)				
	 Imicro-150P 10 (V マウントマイクロタイプ リチウムイオンバッテリー)				
	 Imicro-50P 10 (V マウントマイクロタイプ リチウムイオンバッテリー)				
	 Imicro-98P 10 (V マウントマイクロタイプ リチウムイオンバッテリー)				
J	 JL-2PLUS 20 (AC アダプター機能付 2ch 順次急速充電器)				
L	 LC-2A 20 (7.2V/7.4V リチウムイオンバッテリー 2ch 同時充電器)				



Company Profile

Home Page: <https://www.idx.tv/>

Japan : 株式会社 アイ・ディー・エクス

(IDX Company, Ltd.)

〒214-0021 神奈川県川崎市多摩区宿河原6-28-11

Tel: 044-850-8801 Fax: 044-850-8838

E-mail: idx.japan@idx.tv

E-mail: asia.sales@idx.tv

https://x.com/IDX_JP19890222

https://www.instagram.com/idx_battery

<https://www.facebook.com/idxjapan>

<https://idxec.net/>

<https://idxcloset.designstore.jp/>



USA : IDX System Technology, Inc.

2377 Crenshaw Blvd, Suite 160,

Torrance CA 90501, USA

Tel: +1-310-328-2850

Fax: +1-310-328-8202

E-mail: idx.usa@idx.tv



Europe : IDX Technology Europe, Ltd.

933 Yeovil Road,

Slough Trading Estate,

Slough, Berkshire, SL1 4NH, England

Tel: +44-1753-547692

E-mail: idx.europe@idx.tv



私たちは環境マネジメントシステムISO14001を取得しました。この規格は、あらゆるレベルで最高の環境活動を実現するための、継続した責任を保証します。また、弊社製品に貼付されている「Globally Aware」マークは、IDXのRoHSへの取り組みを表現したものです。

私たちは地球にやさしい企業活動を全社で推進してまいります。



<https://www.idx.tv/recycle/>

Ni-MH	Ni-Cd	Li-ion
ニッケル水素電池	ニッケルカド電池	リチウムイオン電池
【二次電池回収のお願い】		
ニッケル水素電池、ニッケルカド電池、リチウムイオン電池は、環境保護と資源の再利用のため回収を実施しています。ご協力をお願い申し上げます。詳しくは弊社までご相談下さい。		

お問い合わせ・ご注文は・・・

●IDX、IDX (ロゴ)、エンプレム(ロゴ)、ENDURA、endura SYSTEM (ロゴ)、はアイ・ディー・エクスの登録商標です。

●USB Type-CおよびUSB-Cは、USB Implementers Forumの登録商標です。●上記以外で記載されている会社名、ロゴ、製品名は、商標または登録商標です。

●外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。●掲載されている製品の価格は2025年11月現在の価格となります。

2025.11B.J