


Line-up for Broadcast Display



Professional Multi-Format Broadcast Color Grading Monitors

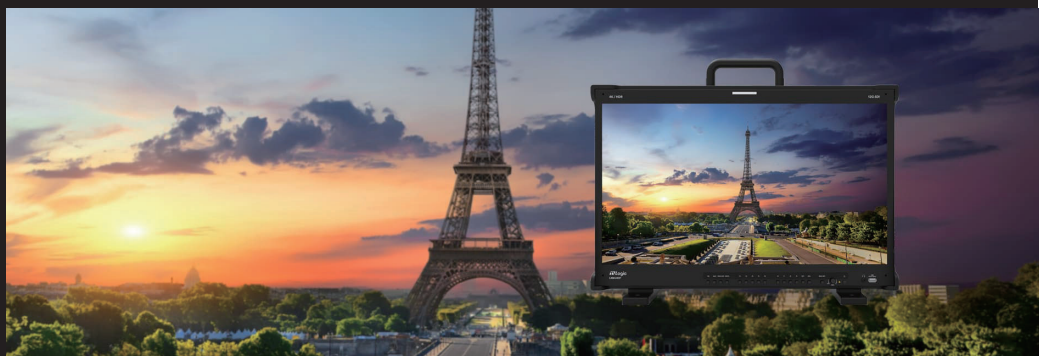

<https://www.idx.tv/tvlogicmonitor/>

2025-2026 Ver.1

Small 12G and High brightness monitors

小型 12G / 高輝度対応モニター  1,800nits

F-7HS 7型 高輝度対応 LCD モニター

標準価格 ¥217,800 (税抜¥198,000)



外形寸法：211x125x28.3mm

質量：約 800g

刷新された高輝度 1,500nits LCD
パネルを採用 /HDR エミュレー

ション、また多様なカメラ LUT への対応、3D LUT インポート、
ARRI メタデータが標準搭載されています。前機種よりも更にシャ
ープネスが強化された 7 インチ FHD フィールド モニターは、すべての
プロの撮影監督、DoP、またはフォーカス ブラーにフィットし、
ストレスのない撮影サポートを提供します。

パネル	
画面サイズ	7型
解像度	1920x1200(16:10)
ピクセルピッチ	0.0787(H)x0.0787(V)mm
色深度	1.073B Colors(10bit)
視野角	160°(H)/160°(V)
白色輝度	1500nits (Outdoor mode) 1800nits (Max Brightness mode)
コントラスト比	1200:1
表示エリア	151.2(H)x94.5(V)mm

High brightness Field Monitors

高輝度対応フィールドモニター  1,400nits

F-10H 10型フル HD 高輝度 LCD モニター

標準価格 ¥469,700 (税抜¥427,000)



外形寸法：258x154x29.8mm

(突起物含まず)

質量：約 1.2kg

パネル	
画面サイズ	10.1型
解像度	1920x1080(16:9)
ピクセルピッチ	0.1128(H)x0.1128(V)mm
色深度	16.7M
視野角	170°(H)/170°(V)
輝度	1400cd/m ²
コントラスト比	1100:1
表示エリア	216.58(H)x135.36(V)mm

1400nit の高輝度を持つ堅牢な 10 インチフィールドモニターです。
シャープネスやピーキングブーストといった高度な機能を備えたフル
HD ディスプレイを搭載し視認性と精度を向上させています。また、
4K 対応、DCI-P3 カバー率 95%、HDR、LUT サポート、各種表示機能、
豊富な入出力端子、広範囲な電源電圧に対応しています。

F-10A 10型フル HD 対応ビューファインダーモニター

メーカー在庫限りとなります。

在庫状況、詳細はお問い合わせください。

High brightness Field Monitors

高輝度対応フィールドモニター

LUM-096G

10 型 12G 対応マルチパーパスモニター



1,000nits

NEW

標準価格 ¥552,200 (税抜¥502,000)



パネル	
画面サイズ	10.1型
解像度	1920x1200(16:10)
ピクセルピッチ	37.6(H)xRGBx112.8(V)mm
色深度	16.7M
視野角	170°(H)/170°(V)
輝度	1000nits
コントラスト比	1000:1
表示エリア	216.6(H)x147.6(V)mm

外形寸法：254x175x60mm

スタンド込み：295.4x194.2x90mm

質量：約 2.44kg

1920x1200 のフル HD 解像度を備えた 10 インチ FHD 多目的モニターです。最大輝度 1000 ニット、DCI-P3 色域 95% を特徴とします。本モニターは 12G-SDI シングルリンク 4K/UHD、3G-SDI クワッドリンク分割表示及び 2-S.I. 4K/UHD に対応。さらに PQ、HLG、S-Log3 の HDR サポートに加え、USB フラッシュドライブ経由のカスタム 3D LUT インポート機能や各種内蔵カメラ LUT を備えています。

▼2K/FHD タイプもございます

LVM-096A

10 型 FHD マルチパーパスモニター



1,000nits

NEW

標準価格 ¥376,200 (税抜¥342,000)



パネル	
画面サイズ	10.1型
解像度	1920x1200(16:10)
ピクセルピッチ	0.1122x0.1122mm
色深度	16.7M colors
視野角	170°(H)/170°(V)
白色輝度	1000cd/m ²
コントラスト比	1000:1
表示エリア	216.58(H)x135.36(V)mm

外形寸法：254x175x60mm

スタンド込み：295.4x194.2x90mm

質量：約 2.40kg

解像度 1920x1200 の 10 型フル HD モニターです。幅広い映像ソース（3G HD/SD-SDI、HDMI）に対応し波形モニターとベクトルスコープ、16 チャンネルオーディオレベルメーター、フォーカスアシスト、他多彩な機能を有し放送・制作業界のプロフェッショナル向けに設計された汎用性の高いツールであり、制作中の正確なモニタリングと制御を可能にする多様な機能を提供します。

High brightness Field Monitors

12G-SDI 高輝度対応フィールドモニター

SVM-130P

13.9 型 12G-SDI 高輝度対応フィールドモニター



1,500nits

NEW

標準価格 お問い合わせください



パネル	
画面サイズ	13.9型
解像度	1920x1080(16:9)
ピクセルピッチ	0.1605(H)x0.1605(H)mm
色深度	16.7M colors
視野角	178°(H)/178°(V)
白色輝度	1500nits
コントラスト比	1200:1
表示エリア	308.16(H)x173.34(V)mm

外形寸法：376.8x302.5x130mm

質量：約 5.34kg

屋外／現場撮影用途に最適化された 最大輝度 1,500 nits の高輝度フィールドモニターです。12G-SDI×2、HDMI入力を備え、柔軟な信号運用が可能。Waveform、Vector Scope、Focus Assistなど多彩なツールを搭載し、USB経由で3D LUTの読み込みにも対応。背面にある2系統のVマウントバッテリーで長時間運用でき、側面および上部にはアクセサリ取り付け用のマウントポイントを備え、ワイヤレス映像受信機など様々な機器を柔軟に装着可能です。

Optional Accessories

オプション品には、液晶面を保護する保護パネル、多様な電源環境に対応するバッテリーアダプタ(各種)、外光の映り込みを抑える専用フードなどをラインアップ。撮影現場やスタジオ環境に合わせて最適なアクセサリをお選びいただけます。

Cost Effective

コストパフォーマンス版

LVM-180A

18.5 型 LCD モニター

標準価格 ¥326,700 (税抜¥297,000)



パネル	
画面サイズ	18.5型
解像度	1920 x 1080 (16:9)
ピクセルピッチ	0.213(H)×0.213(V)mm
色深度	16.7M Colors(True8bit)
視野角	178°(H)/178°(V)
白色輝度	500cd/m ²
コントラスト比	1000:1
表示エリア	408.96(H)x230.04(V)mm

外形寸法：442.5x309.2x65.35mm

スタンド込み：483.5x330.1x137.5mm

質量：約 5.6kg

18.5 型 IPS LCD パネルを搭載した 1920x1080 のネイティブ解像度、500 nit、アップグレードされたコントラスト比、また他社 LCD モニターにはない広視野角というアドバンスを備えています。撮影現場でのモニタリングに必要な多様な機能を持ち合わせ、メーカーにて培った画像処理機能が標準装備されているコストパフォーマンスの高い LCD モニターです。

Multiviewer Monitor 12G 対応マルチビューアーモニター

LXM-180U

18.5 型 4K/UHD 12G 対応
マルチビューアーモニター

標準価格 ¥702,900 (税抜¥639,000)



外形寸法：442.5 x 309 x 84mm
スタンド込み：489.3 x 332.8 x 137.5mm
質量：約 6.6kg

パネル	
画面サイズ	18.5型
解像度	1920x1080(16:9)
ピクセルピッチ	0.213(H)x0.213(V)mm
色深度	16.7M Colors(8bit)
視野角	178°(H)/178°(V)
輝度	500cd/m ²
コントラスト比	1000:1
表示エリア	408.96(H)x203.04(V)mm

LXM-180P

18.4 型 4K/UHD 12G 対応
マルチビューアーモニター

標準価格 ¥1,003,200 (税抜¥912,000)



外形寸法：442.5 x 309 x 91.8mm
スタンド込み：489.3 x 332.8 x 137.5mm
質量：約 7.2kg

パネル	
画面サイズ	18.4型
解像度	3840x2160(16:9)
ピクセルピッチ	0.035(H)x0.106(V)mm
色深度	1.07B Colors(10bit)
視野角	170°(H)/170°(V)
輝度	1000cd/m ²
コントラスト比	1000:1
表示エリア	408.96(H)x203.04(V)mm



1,000nits

LXM-180P-FM

18.4 型 4K/UHD 12G 対応
マルチビューアーモニター (マルチマウントケージ付き)

標準価格 ¥1,040,600 (税抜¥946,000)



外形寸法：442.5 x 309 x 91.8mm
ケージ込み：459.5 x 400.6 x 178.02mm
質量：約 8.05kg

パネル	
画面サイズ	18.4型
解像度	3840x2160(16:9)
ピクセルピッチ	0.035(H)x0.106(V)mm
色深度	1.07B Colors(10bit)
視野角	170°(H)/170°(V)
輝度	1000cd/m ²
コントラスト比	1000:1
表示エリア	408.96(H)x203.04(V)mm

LXM-240U

24 型 4K/UHD 12G 対応
マルチビューアーモニター

標準価格 ¥852,500 (税抜¥775,000)



外形寸法：552.5 x 360.4 x 95.9mm
スタンド込み：586.13 x 388.2 x 150mm
質量：約 10kg

パネル	
画面サイズ	23.8型
解像度	3840x2160(16:9)
ピクセルピッチ	0.137(H)x0.137(V)mm
色深度	1.07B Colors(10bit)
視野角	178°(H)/178°(V)
輝度	500cd/m ²
コントラスト比	1200:1
表示エリア	525.7(H)x295.7(V)mm

LXM-240P

24 型 4K/UHD 12G 対応
マルチビューアーモニター

標準価格 ¥991,100 (税抜¥901,000)



外形寸法：555.4 x 365 x 94mm
スタンド込み：586.13 x 392.8 x 150mm
質量：約 13.2kg

パネル	
画面サイズ	23.8型
解像度	3840x2160(16:9)
ピクセルピッチ	0.137(H)x0.137(V)mm
色深度	1.07B Colors(10bit)
視野角	178°(H)/178°(V)
輝度	1800cd/m ²
コントラスト比	1000:1
表示エリア	527.0(H)x296.5(V)mm



1,800nits

LXM-240P-FM

24 型 4K/UHD 12G 対応
マルチビューアーモニター (マルチマウントケージ付き)

標準価格 ¥1,040,600 (税抜¥946,000)



外形寸法：555.4 x 365 x 94mm
ケージ込み：572.4 x 456.6 x 178.02mm
質量：約 13.7kg

パネル	
画面サイズ	23.8型
解像度	3840x2160(16:9)
ピクセルピッチ	0.137(H)x0.137(V)mm
色深度	1.07B Colors(10bit)
視野角	178°(H)/178°(V)
輝度	1800cd/m ²
コントラスト比	1000:1
表示エリア	527.0(H)x296.5(V)mm

LXM-320P

5.5 型フル HD LCD パネル搭載
フィールドモニター

標準価格 ¥1,254,000 (税抜¥1,140,000)



1,000nits

外形寸法：760.3 x 485.8 x 107.1mm
スタンド込み：760.3 x 525.9 x 245mm
質量：約 17.4kg

パネル	
画面サイズ	32型
解像度	3840x2160(16:9)
ピクセルピッチ	0.1845(H)x0.1845(V)mm
色深度	1.07B Colors(10bit)
視野角	178°(H)/178°(V)
白色輝度	1000cd/m ²
コントラスト比	1500:1
表示エリア	708.48(H)x398.52(V)mm



LXMシリーズは、12G-SDI入力(x4)、12G-SDI出力(x4)、リファレンス(外部同期)入力、HDMI 2.0入力、SFP入力(x2)、プロセスモニター出力を搭載しています。

これらの新しい4K/UHDモニターは、広視野角IPS/パネル、様々なHDR EOTF、広色域、10ビット色深度、3D LUTサポートによる正確な色再現を特徴としています。

さらに、HDR-SDR比較、12G-SDI Quad-ViewおよびDual-View表示、カスタム3D LUTインポート、SFP-SDI変換出力、プロセスモニター出力、波形、ベクトルスコープ、オーディオフェーズメーター、イーサネットによるファームウェアアップデートなど、高性能な機能を搭載しています。

LXMモニターは、4Kライブプロダクション、スタジオや現場での多目的なモニタリング、編集室、ポストプロダクションに最適です。

(LXM-180P、LXM-320P:1000nits LXM-240P:1800nits

LXM-180U:500nits 16.7Mカラー(8bit)、1920 x 1080)

Rack Mountable 多連 12G 対応モニター

R-5T 5.5 型 3 連 LCD モニター

標準価格 ¥587,400 (税抜¥534,000)



5.5 型 解像度 1920×1080(16:9) × 3
外形寸法: 439x87.5x118.7mm
ラックマウント込み: 480.2x87.5x141.7mm
質量: 約 2.86kg

パネル	
画面サイズ	5.5型
解像度	1920 x 1080 (16:9)
ピクセルピッチ	0.0639(W)×0.0639(H)mm
色深度	16.7M
視野角	160°(H) / 160°(V)
輝度	500cd/m ² (center)
コントラスト比	1000:1
表示エリア	122.7(H)×69.0(V)

5.5 型フル HD (1920×1080)、
最大輝度 500nit、高級設計および
性能を備えた最新ラック モニターです。解像度での高輝度に優れた
画質を提供し、最大 12G-SDI および HDMI 2.0 のビデオフォーマット
に対応し、スキャン、オーディオ レベル メーター、タイム コード ディ
スプレイ、波形モニター / ベクター スコープ および UMD (アンダー
メディア ディスプレイ) の専門的な機能に対応しています。

R-7D 7 型 2 連 LCD モニター

標準価格 ¥563,200 (税抜¥512,000)




7 型 解像度 1920×1200(16:10) × 2
外形寸法: 430x132x50.5mm
ラックマウント込み: 480.2x132x73mm
質量: 約 2.46kg

パネル	
画面サイズ	7型
解像度	1920x1200(16:10)
ピクセルピッチ	0.07875(W)×0.07875(H)mm
色深度	16.7M
視野角	160°(H)/160°(V)
輝度	500cd/m ² (center)
コントラスト比	1000:1
表示エリア	151.2(H)×94.5(V)mm

3 RU デュアル 7 型 LCD UHD
4K 対応ラックマウントモニターは、
1080p60 信号の効率的なブロードキャスト モニタリングを提供する
ように設計されています。ディスプレイごとに 12G-SDI、3G-SDI 入力
対応。HDMI の IN/OUT 装備、3.5mm ヘッドフォン出力、また各パネ
ルのファームウェアおよび 3D LUT インポート用の USB 入力を備えて
います。各 7 型 ディスプレイは、1920 x 1200 の解像度、160° の広い
視野角を備え、UHD 4K60P までモニタリングが可能です。

R-9D 10 型 2 連 LCD モニター **NEW**

標準価格 ¥652,300 (税抜¥593,000)

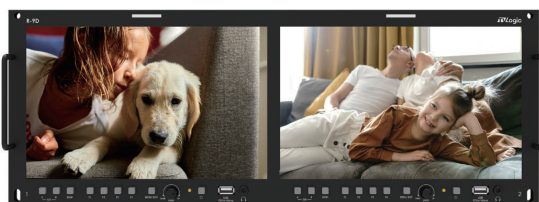

12G-SDI 入出力を備え、最大輝度 800 ニットの高性能ディスプレイを搭載した、
2×10.1 インチ (1920x1200)LCD 画面のラックマウントモニターです。170° の
広視野角を誇り、最大 UHD 4K60 のビデオ解像度をモニタリングできます。

10 型 解像度 1920×1200(16:10) × 2
外形寸法: 481x175.8x49.5mm
ハンドル込み: 481x175.8x77mm
質量: 約 2.95kg

パネル	
画面サイズ	10.1型
解像度	1920x1200(16:10)
ピクセルピッチ	0.1128(W)×0.1128(H)mm
色深度	16.7M
視野角	170°(H)/170°(V)
白色輝度	800cd/m ²
コントラスト比	1200:1
表示エリア	215.58(H)×135.36(V)mm



Company Information

TVLogicは、次世代の放送技術開発をリードしてきた Vidente株式会社の技術力とノウハウを基盤に、
2002年に誕生した放送機器ブランドです。

あらゆる環境下においても放送を止めない——。

私たちは、テクノロジーの力で常に“オンエア”を支え、放送業界の進化に貢献しています。

TVLogic Always ON-AIR

私たちの使命は、専門家による撮影や編集が、信頼性の高い安定性と世界最高水準の技術によってスムーズに行えるようにすることです。
現在、TVLogic の主力製品は放送用モニターです。

放送用モニターは、撮影現場から制御室まで、あらゆる制作環境においてより正確な色を再現するのに貢献しています。

そして、放送のトレンドが変化するのに合わせて、当社の放送モニターも進化を続けています。

保証制度: モニター(TVLogic)については、構造上のミスによる故障、部品・材料の問題等、弊社の過失による製品の不具合について、お客様購入日より1年間保証します。

●外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。●掲載されている製品の価格は2025年11月現在の価格となります。

株式会社 アイ・ディー・エクス

〒214-0021 神奈川県川崎市多摩区宿河原6-28-11

Tel.044-850-8801 Fax.044-850-8838

◆ホームページ◆ <https://www.idx.tv/>

✕ @IDX_JP19890222

📷 @idx_battery

2025.11A.J