

NEW PRODUCTS

VL-PD1はUSB PDを電源入力とする1chのVマウントバッテリー充電ユニットです。単体でもご使用いただけますが、必要なチャンネル数を組み合わせてウォールチャージャーやラックマウントなど、お客様の運用環境に合わせ最適な充電設備を構築できます。

VL-PD1 1ch USB PD V-Mount charging plate


VL-PD1運用例





型番	VL-PD1
型名	1ch USB PD Vマウント充電プレート (1ch USB Power Delivery V-Mount charging plate)
外形寸法	約95(W) × 35(H) × 191(D) mm ※突起部を除く
質量	約0.5 kg
入力電源	USB PD 100W (最大) ※ 接続するバッテリーによって異なります
充電出力	電圧：最大DC 16.8V 電流：最大3A
入力コネクタ	USB Type-C
LED表示	1. 充電ステータス 充電中/充電完了/エラー/未接続 2. 通信ステータス 通信中/通信なし
ワイヤレス表示 (発売後公開予定)	充電ステータス(パーセント/電圧)、充電残時間、充電サイクル数、 バッテリー寿命(パーセント)、他 ※バッテリー機種によって表示仕様の違いがあります
取り付け機構	本体4か所でネジ止め チャンネルごとに修理・交換が可能な簡単メンテナンス設計

特長：USB PDの汎用性とVマウントの堅牢性を両立した新しい充電ソリューションです。一度に大量のバッテリーを充電する現場でも、一つずつケーブルを差す手間が必要なく簡単、確実に充電ができます。

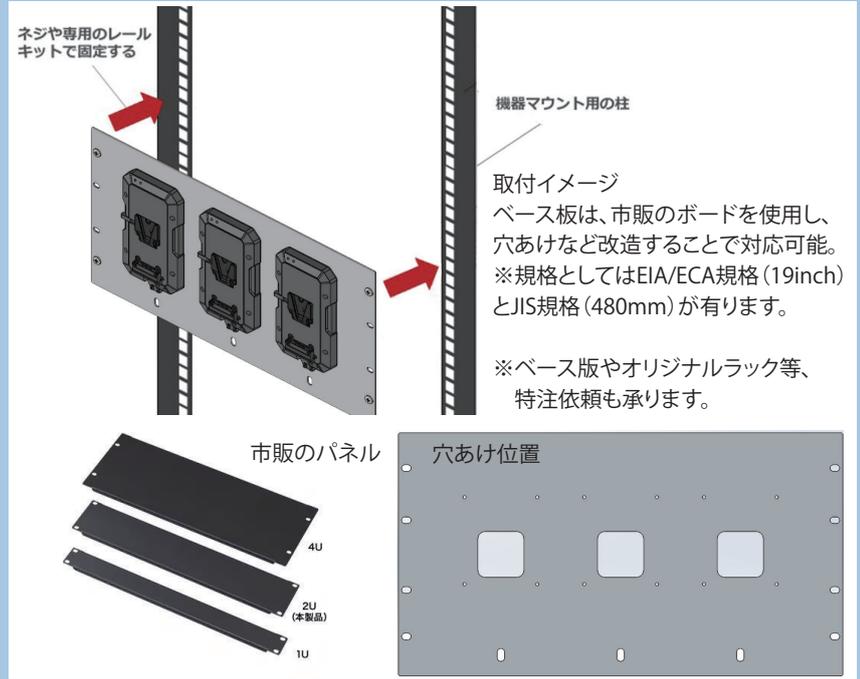

柔軟な設置性：必要なチャンネル数に合わせて当社USB PD充電器(UC-PD1S、UC-PD2、UC-PD3、UC-PD6)と組み合わせてご使用ください。また、お使いのラックやスタンドなどに設置可能で、スペースに合わせた柔軟な充電環境をご提供します。更に、無線通信機能によりスマートフォンやタブレットで充電ステータスやバッテリーの状態を確認することができます。(発売後公開予定)

USB PD充電器



	外形寸法(mm)	質量(g)	DCコネクタ	付属品
UC-PD1S	120×47×219 29.1×40.2×53.8	110	USB Type-C×1	Type-Cケーブル×1
UC-PD2	65×65×32.4	210	USB Type-C×2 USB Type-A×1	Type-Cケーブル×2
UC-PD3	69×87×32	290	USB Type-C×3 USB Type-A×1	Type-Cケーブル×2
UC-PD6	120×47×219	1200	USB Type-C×6	Type-Cケーブル×6 3芯ACケーブル

© IDX, IDX (ロゴ)、IDXエンブレム、ENDURA、endura SYSTEM (ロゴ) は株式会社アイ・ディー・エックスの登録商標です。
©USB Type-CおよびUSB-Cは、USB Implementers Forumの登録商標です。●上記以外で記載されている会社名、ロゴ、製品名は、商標または登録商標です。
◎お問い合わせはE-mail : idx.japan@idx.tvまたは下記にて受け付けております。◎外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 アイ・ディー・エックス
〒214-0021 神奈川県川崎市多摩区宿河原6-28-11
Tel.044-850-8801 Fax.044-850-8838
◆ホームページ◆ <https://www.idx.tv/>
◇Facebook◇ <https://www.facebook.com/idxjapan>